




Tyvek®

For greater
good™

400 Cat.III DualCombi

MODEL TD125S

PROTECTION
LEVEL

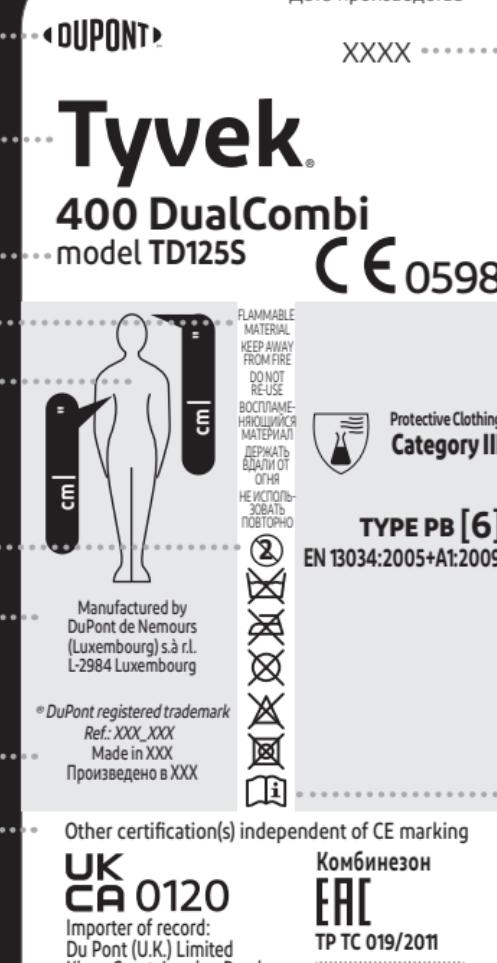

EN • Instructions for Use
DE • Gebrauchsanweisung
FR • Consignes d'utilisation
IT • Istruzioni per l'uso
ES • Instrucciones de uso
PT • Instruções de utilização
NL • Gebruiksinstructies
NO • Bruksanvisning
DA • Brugsanvisning
SV • Bruksanvisning
FI • Käyttöohje
PL • Instrukcja użytkowania
HU • Használati útmutató

CS • Návod k použití
BG • Инструкции за употреба
SK • Pokyny na použitie
SL • Navodila za uporabo
RO • Instrucțiuni de utilizare
LT • Naudojimo instrukcija
LV • Lietošanas instrukcija
ET • Kasutusjuhised
TR • Kullanım Talimatları
EL • Οδηγίες χρήσης
HR • Upute za uporabu
RU • Инструкция по применению


BODY MEASUREMENTS CM/INCH



Size	Chest girth (cm)	Body height (cm)	Chest girth (inches)	Body height (feet/inches)
S	93 - 102	152 - 170	36 3/4" - 40 1/4"	5'0" - 5'7"
M	93 - 102	160 - 170	36 3/4" - 40 1/4"	5'3" - 5'7"
L	101 - 110	165 - 175	39 3/4" - 43 1/4"	5'5" - 5'9"
XL	109 - 117	172 - 187	42 3/4" - 46 1/4"	5'8" - 6'2"
2XL	115 - 124	182 - 193	45 1/4" - 48 3/4"	6'0" - 6'4"
3XL	125 - 134	187 - 193	49 1/4" - 52 3/4"	6'2" - 6'4"
4XL	134 - 143	193 - 200	52 3/4" - 56 1/4"	6'4" - 6'7"

THE FIVE CARE PICTOGRAMS INDICATE

Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e.g. antistat will be washed off). • Nicht waschen. Waschen hat Auswirkungen auf die Schutzleistung (z.B. ist der Schutz gegen statische Aufladung nicht mehr gewährleistet). • Ne pas laver. Le nettoyage à l'eau altère les performances de protection (le traitement antistatique disparaît au lavage, par ex.). • Non lavare. Il lavaggio danneggia le caratteristiche protettive (eliminando, ad esempio, il trattamento antistatico). • Não lavar: el lavado afecta a la capacidad de protección (p.ej. pérdida del revestimiento antiestático). • Não lavar. A lavagem produzirá impactos no desempenho da proteção (ex.: o efeito antiestático será eliminado). • Niet wassen. Wassen beïnvloedt de beschermende eigenschappen van het kledingstuk (zo wordt bijvoorbeeld de antistatische laag van de kledingstukken af gewassen). • Tåler ikke vask. Vask påvirker beskyttelsesegenskapene (f. eks. vil den antistatiske beskyttelsen vaskes bort.). • Må ikke vaskes. Tojvask påvirker de beskyttende egenskaber (f. eks. vil den antistatiske behandling blive vasket af). • Får ej tvättas. Tvättning påverkar skyddsformågan (antistatbehandlingen tvättas bort). • Ei saa pestä. Peseminen vaikuttaa suojaustehoon (mm. antistaattisuusaine poistuu pesussa). • Nie prać. Pranie pogarsza właściwości ochronne (np. środek antystatyczny zostanie usunięty podczas prania). • Nie mossa. A mosás hatással van a ruha védőképességére (pl. az antisztatikus réteg lemosódik). • Neprat. Praní má dopad na ochranné vlastnosti oděvu (např. zmývání antistatické vrstvy). • Неери. Машинното пране въздейства върху защитното действие (например антистатичният ще се отмие). • Neprat. Pranie má vplyv na ochranné vlastnosti oděvu (napr. zmývanie antistatickej vrstvy). • Ne prati. Pranje in likanje negativno učinkujeta na varovalne lastnosti (npr. zaščita pred elektrostatičnim nabojem se spreje). • Nu spălați. Spălarea afectează calitatea de protecție (de ex. protecția contra electricității statică dispără). • Neskalbiti. Skalbimas kenika apsaugai (pvz., nusijapluna antistatinė apsauga). • Nemazgāt. Mazgāšana var ietekmēt tēra aizsargfunkcijas. (piem. var nemazgāt antistatiskā pārlājumu). • Mitte pesta. Pesemine möjutab kaitseomaduse (nt antistatikus vältakse vältja pesta). • Yıkamayın. Yıkama, koruma performansını etkiler (örneğin antistik kaybolur). • Μη πλένετε τη φόρμα. Το πλύνισμα επηρέαζε την παρεχόμενη προστασία (π.χ. η φόρμα θα χάσει τις αντιστατικές της ιδιότητες). • Ne prati. Pranje utječe na zaštitnu izvedbu (npr. isprat će se antistatiko sredstvo). • Не стирать. Стирка влияет на защитные характеристики (например, смывается антистатический состав).




Do not iron. • Nicht bügeln. • Ne pas repasser. • Non stirare. • No planchar. • Não passar a ferro. • Niet strijken. • Skal ikke strykes. • Må ikke stryges. • Får ej strykas. • Ei saa silittää. • Nie prasować. • Ne vasalja. • Nežehlit. • Не глади. • Не зехлит. • Ne likati. • Nu călăciți cu fierul de călcat. • Nelyginti. • Negludināt. • Mitte trikkida. • Ütulemeyin. • Απαγορεύεται το σιδέρωμα. • Neglačati. • Не гладит.



Do not machine dry. • Nicht im Wäschetrockner trocknen. • Ne pas sécher en machine. • Non asciugare nell'asciugatrice. • No usar secadora. • Não colocar na máquina de secar. • Niet machinaal drogen. • Må ikke tørkes i trommel. • Må ikke tørettumble. • Får ej tørtumlas. • Ei saa kuivattaa koneellisesti. • Nie suszyć w suszarce. • Ne száritsa géppel. • Nesušiť v sušičke. • Не суши машинно. • Nesušiť v sušičke. • Ne sušiť v stroju. • Nu puneti în mașina de uscat rufe. • Nedživoti džiovinky. • Neveikt automātisko žāvēšanu. • Ärge masinkuvatage. • Kurutma makinesinde kurutmayın. • Απαγορεύεται η χρήση στεγνωτηρίου. • Ne sušiti u sušilici. • Не подвергать машинной стирке.



Do not dry clean. • Nicht chemisch reinigen. • Ne pas nettoyer à sec. • Non lavare a secco. • No limpiar en seco. • Não limpar a seco. • Niet chemisch reinigen. • Må ikke renses. • Må ikke kemisk renses. • Får ej kemtvättas. • Ei saa puhdistaa kemiallisesti. • Nie czyścić chemicznie. • Ne tiszítse vegyleg. • Nečistit chemicky. • Не почистай чрез химическо чистене. • Nečistit chemicky. • Ne kemični čistiti. • Nu curătați chimic. • Nevalyti cheminiu būdu. • Neveikt kimisko tīrišanu. • Ärge püütide puhastada. • Kuru temizleme yapmayın. • Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα. • Ne čistiti u kemijskoj čistionici. • Не подвергать химической чистке.



Do not bleach. • Nicht bleichen. • Ne pas utiliser de javel. • Non candeggiare. • No utilizar blanqueador. • Não utilizar alvejante. • Niet bleken. • Må ikke blekes. • Må ikke bleges. • Får ej blekas. • Ei valkaista. • Nie wybielać. • Не феरите. • Nebilit. • Не избелвай. • Nepoužívať bielidlo. • Ne beliti. • Nu folosiți înalbitori. • Nebalinti. • Neballināt. • Ärge valgendale. • Çamaşır suyu kullanmayın. • Απαγορεύεται η χρήση λευκαντικού. • Ne izbjeljivati. • Не отбелявай.

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

INSIDE LABEL MARKINGS ① Trademark. ② Coverall manufacturer. ③ Model identification: Tyvek® 400 DualCombi model TD125S is a collared coverall with cuff, ankle and waist elastication. This instruction for use provides information on this coverall. ④ Coverall complies with requirements for Category III Partial Body (PB) personal protective equipment according to European legislation, Regulation (EU) 2016/425. Type-examination and quality assurance certificates were issued by SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identified by the EC Notified Body number 0598. ⑤ Indicates compliance with European standards for chemical protective clothing. ⑥ Partial-body protection achieved by this coverall defined by the European standards for chemical protective clothing: EN 13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]. ⑦ Wearer should read these instructions for use.

⑧ Sizing pictogram indicates body measurements (cm/inches/feet) & correlation to letter code. Check your body measurements and select the correct size.

⑨ Country of origin. ⑩ Date of manufacture. ⑪ Flammable material. Keep away from fire. This garments and/or fabrics are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments. ⑫ Do not re-use. ⑬ Other certification(s) information independent of the CE marking and the European notified body (see separate section at end of the document).

PERFORMANCE OF THIS COVERALL:

(Performance only applies to Tyvek® front. Back panel does not provide chemical liquid or particle protection).

FABRIC PHYSICAL PROPERTIES

Test	Test method	Result	EN Class*
Abrasion resistance	EN 530 Method 2	> 10 cycles	1/6**
Flex cracking resistance	EN ISO 7854 Method B	> 1000 cycles	1/6**
Trapezoidal tear resistance	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Tensile strength	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Puncture resistance	EN 863	> 5 N	1/6

*According to EN 14325:2004 **Visual end point

FABRIC RESISTANCE TO PENETRATION BY LIQUIDS (EN ISO 6530)

Chemical	Penetration index - EN Class*	Repellency index - EN Class*
Sulphuric acid (30%)	2/3	3/3
Sodium hydroxide (10%)	1/3	1/3

* According to EN 14325:2004

SEAM PROPERTIES

Test method	Test result	EN Class*
Seam strength (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

*According to EN 14325:2004

For further information about the barrier performance, please contact your supplier or DuPont: dpp.dupont.com

RISKS AGAINST WHICH THE PRODUCT IS DESIGNED TO PROTECT: This coverall only provides partial body protection and is intended for use in applications with frontal exposures to protect those parts of the body exposed to risk. It is designed to help protect workers from hazardous substances, or sensitive products and processes from contamination by people.

LIMITATIONS OF USE: This garment and/or fabrics are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments. The fabrics melt at about 135°C. Exposure to certain very fine particles, intensive liquid sprays and splashes of hazardous substances may require coveralls of higher mechanical strength and barrier properties than those offered by this coverall. According to the European standard (EN 13034:2005 + A1:2009 (Type PB [6])) for Chemical Protective Clothing Category III: This coverall offers partial body protection and has not been tested according to the whole suit low level spray test (EN ISO 17491-4:2008 Method A). The user must ensure suitable reagent to garment compatibility before use. This coverall is not suitable for use with some chemicals and hazardous agents. The zipper of this coverall must be fully secured and sleeves and pants' legs must extend to fully cover wrists and ankles. Ensure a proper fit of the garment when using the thumb hole.

Note: Only the body front, leg front, arms and collar are made with Tyvek® fabric. The back material does not provide chemical liquid or particle protection to the wearer. Avoid any contamination on the back. Please ensure you have a safety procedure in place in case of liquid sprays or splashes onto the back body part. **FITTING:** Care should be taken on donning and doffing so that this coverall performs its foreseen intended use after donning and doffing. This coverall does not offer antistatic performance to the wearer according to EN 1149-5:2008. This coverall shall not be used whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. It is the user's responsibility to determine the level of risk in a particular environment and the proper personal protection equipment needed. Please ensure that you have chosen the garment suitable for your job. Contact your employer for more information on this product and specific chemical agents. For advice, please contact your supplier or DuPont. Serious injury may occur from improper use of this product. The user shall perform a risk analysis upon which he shall base his choice of PPE. He shall be the sole judge for the selection and correct combination of this coverall and ancillary equipment (gloves, boots, respiratory protective equipment etc.) and for how long this coverall can be worn on a specific job with respect to its performance, wear comfort or heat stress. Because conditions of use are outside of our control, DUPONT MAKES NO GUARANTEES OR WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED AND ASSUMES NO LIABILITY AS TO THE INFORMATION PROVIDED AND PERFORMANCE OF THIS PRODUCT FOR A PARTICULAR USE. DuPont shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of this coverall.

PREPARING FOR USE: In the unlikely event of defects, do not wear the coverall.

STORAGE AND TRANSPORT: This coverall may be stored between 15 and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure for up to 2 years. Product shall be transported and stored in its original packaging.

DISPOSAL: This coverall can be incinerated or buried in a controlled landfill without harming the environment. Disposal of contaminated garments is regulated by national or local laws.

DECLARATION OF CONFORMITY: Declaration(s) of conformity can be downloaded at: www.safespec.dupont.co.uk

DEUTSCH

GEbrauchsANWEISUNG

KENNZEICHNUNGEN IM INNENETIKETT: ① Marke, ② Hersteller des Schutanzugs, ③ Modellbezeichnung: Tyvek® 400 DualCombi modelTD1255 ist ein Schutanzug mit Kragen und Gummizügen an den Armel- und Beinenden sowie in der Taille. Diese Gebrauchsanweisung enthält Informationen über diesen Schutanzug. ④ Dieser Schutanzug entspricht den europäischen Richtlinien über persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III Schutz für Teile des Körpers (PB), gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Die Vergabe des Typen- und Qualitätssicherungszertifikats erfolgte durch SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Code der Zertifizierungsstelle: 0598. ⑤ Weist auf die Übereinstimmung mit den europäischen Standards für Chemikaliensicherheitsschutzkleidung hin. ⑥ Schutz für Teile des Körpers, die von diesem Schutanzug erreicht wurden, gemäß den europäischen Standards für Chemikaliensicherheitsschutzkleidung: EN 13034:2005 + A1:2009 Typ PB [6]. ⑦ Anwender sollten diese Hinweise zum Tragen von Chemikalienschutzkleidung lesen. ⑧ Das Größenpiktogramm zeigt Körpermaße (cm und Zoll/Fuß) und ordnet sie den traditionellen Größenbezeichnungen zu. Bitte wählen Sie die Ihren Körpermaßen entsprechende Größe aus. ⑨ Herstellerland, ⑩ Herstellungsdatum, ⑪ Entflammbar Material. Von Flammen fernhalten. Diese Kleidungsstücke und/oder diese Materialien sind nicht flammhemmend und dürfen nicht in Gegenwart von großer Hitze, offenem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell brandgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden. ⑫ Nicht wiederverwenden. ⑬ Weitere Zertifizierungsinformationen, unabhängig von der CE-Kennzeichnung und der europäischen Zertifizierungsstelle (siehe separaten Abschnitt am Ende des Dokuments).

LEISTUNGSPROFIL DIESES SCHUTZANZUGS:

(Leistungsprofil gilt nur für Tyvek®-Vorderseite. Die Rückseite bietet keinen Schutz gegen flüssige Chemikalien oder Partikel).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DES MATERIALS

Test	Testmethode	Testergebnis	EN-Klasse*
Abriebfestigkeit	EN 530 Methode 2	> 10 Zyklen	1/6**
Biegerissfestigkeit	EN ISO 7854 Methode B	> 1000 Zyklen	1/6**
Weiterreißfestigkeit	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Durchstoßfestigkeit	EN 863	> 5 N	1/6

*Gemäß EN 14325:2004 **Visueller Endpunkt

WIDERSTAND DES MATERIALS GEGEN PENETRATION VON FLÜSSIGKEITEN (EN ISO 6530)

Chemikalie	Penetrationsindex - EN-Klasse*	Abweisungsindex - EN-Klasse*
Schwefelsäure (30 %)	2/3	3/3
Natriumhydroxid (10 %)	1/3	1/3

* Gemäß EN 14325:2004

EIGENSCHAFTEN DER NÄHTE

Testmethode	Testergebnis	EN-Klasse*
Nahtfestigkeit (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

* Gemäß EN 14325:2004

Für weitere Informationen zur Barrierefestigkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder an DuPont: dpp.dupont.com

DAS PRODUKT WURDE ZUM SCHUTZ GEGEN FOLGENDER RISIKEN ENTWICKELT: Dieser Schutanzug bietet nur Schutz für einen Teil des Körpers und ist dafür vorgesehen, bei frontaler Exposition Risiken ausgesetzte Körperfächer zu schützen. Er dient dem zur Unterstützung des Schutzes von Mitarbeitern vor gefährlichen Substanzen bzw. des Schutzes von empfindlichen Produkten und Prozessen gegen Kontamination durch den Menschen.

EINSATZINSCHRÄNKUNGEN: Dieses Kleidungsstück und/oder diese Materialien sind nicht flammhemmend und dürfen nicht in Gegenwart von großer Hitze, offenem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell brandgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden. Die verwendeten Materialien schmelzen bei ca. 135 °C. Die Exposition gegenüber bestimmten sehr feinen Partikeln, intensiven Sprühnebeln oder Spritzern gefährlicher Substanzen erfordert möglicherweise Schutanzüge mit höherer mechanischer Festigkeit und höheren Barriereeigenschaften, als dieser Anzug sie bietet. Nach europäischem Standard (EN 13034:2005 + A1:2009; Typ PB [6]) für Chemikaliensicherheitsschutzkleidung Kategorie III: Dieses Schutanzug bietet einen Teilkörperschutz und wurde nicht nach dem Spray-Test mit geringer Intensität für Ganzkörper-Schutanzüge (EN ISO 17491-4:2008 Methode A) geprüft. Der Träger muss vor dem Gebrauch sicherstellen, dass die Kleidung für die jeweilige Substanz geeignet ist. Dieser Schutanzug ist für den Einsatz bei Exposition gegenüber bestimmten Chemikalien und gefährlichen Substanzen nicht geeignet. Der Reißverschluss dieses Schutanzugs muss vollständig gesichert sein und die Ärmel und Hosenbeine müssen Handgelenke und Knöchel vollständig bedecken. Stellen Sie bei Benutzung des Daumenlochs eine gute Passform der Schutzkleidung sicher. **Hinweis: Nur die Vorderseite des Torsos, der Hosenbeine, der Ärmel und des Kragens sind aus Tyvek® hergestellt.** Die Material der Rückseite bietet dem Träger keinen Schutz gegen flüssige Chemikalien oder Partikel. Jegliche Kontamination des Rückenbereichs ist zu vermeiden. Bitte stellen Sie sicher, dass eine Sicherheitsprozedur für den Fall aufgestellt wurde, dass Flüssigkeitssprühnebel oder -spritzer auf den Rückenteil treffen. **ANPROBE:** Das An- und Ausziehen muss sorgfältig erfolgen, damit der Schutanzug seine vorgesehene Funktion weiterhin erfüllt. Dieser Schutanzug bietet dem Träger keine antistatischen Eigenschaften gemäß EN 1149-5:2008. Dieser Schutanzug darf nicht in Gegenwart von offenen Flammen, in explosiven Atmosphären oder während des Umgangs mit entflammabaren oder explosiven Substanzen benutzt werden. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Anwenders, die Risiken einer bestimmten Einsatzumgebung und die geeignete persönliche Schutzausrüstung zu bestimmen. Bitte stellen Sie sicher, dass die gewählte Schutzkleidung für Ihre Tätigkeit geeignet ist. Kontaktieren Sie Ihren Arbeitgeber für weitere Informationen zu diesem Produkt und zu einzelnen Chemikalien. Beratung erhalten Sie bei Ihrem Lieferanten oder bei DuPont. Ein unsachgemäßer Einsatz der Schutzkleidung kann ernsthafte Verletzungen zur Folge haben. Zur Auswahl der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung ist durch den Anwender eine Risikoanalyse durchzuführen. Nur der Träger selbst ist verantwortlich für die Auswahl und korrekte Kombination des dieses Schutanzugs mit ergänzenden Ausrüstungen (Handschuhe, Stiefel, Atemschutzmaske usw.) sowie die Einschätzung der maximalen Tragedauer für eine bestimmte Tätigkeit unter Berücksichtigung der Leistungsprofile, des Tragekomforts sowie der Wärmebelastung. Da die Anwendungsbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, KANN DUPONT KEINE GEWÄHRLEISTUNG ODER HAFTUNG – SEI ES AUDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND – FÜR DIESE INFORMATIONEN UND DAS LEISTUNGSPROFIL DIESES PRODUKTS FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ÜBERNEHMEN. DuPont übernimmt keinerlei Verantwortung für den unsachgemäßen Einsatz dieses Schutanzugs.

VORBEREITUNG: Ziehen Sie den Schutanzug nicht an, wenn er wider Erwarten Schäden aufweist.

LAGERUNG UND TRANSPORT: Lagern Sie diesen Schutanzug dunkel (im Karton) und ohne UV-Einstrahlung bei 15 bis 25 °C für nicht mehr als 2 Jahre. Das Produkt muss in seiner Originalverpackung gelagert und transportiert werden.

ENTSORGUNG: Dieser Schutanzug kann umweltgerecht thermisch oder auf kontrollierten Deponien entsorgt werden. Beachten Sie die für die Entsorgung kontaminierten Kleidung geltenden nationalen bzw. regionalen Vorschriften.

KONFORMITÄTserklärung: Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden: www.safespec.dupont.co.uk

FRANÇAIS

CONSIGNES D'UTILISATION

MARQUAGES DE L'ÉTIQUETTE INTÉRIEURE: ① Marque déposée, ② Fabricant de la combinaison, ③ Identification du modèle : Tyvek® 400 DualCombi model TD1255 est une combinaison à col avec élastiques autour des poignets, des chevilles et de la taille. Les présentes instructions d'utilisation fournissent des informations relatives à cette combinaison. ④ Cette combinaison respecte les exigences des équipements de protection individuelle partielle du corps (PB) de catégorie III définies par la législation européenne dans le règlement (UE) 2016/425. Les certificats d'examens de type et d'assurance qualité ont été délivrés par SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identifié par le numéro d'organisme notifié CE 0598.

⑤ Indique la conformité aux normes européennes en matière de vêtements de protection chimique. ⑥ Protection partielle du corps atteinte par cette combinaison selon les normes européennes en matière de vêtements de protection chimique : EN 13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]. ⑦ Il est recommandé à l'utilisateur de lire les présentes instructions d'utilisation. ⑧ Le pictogramme de taille indique les mensurations du corps (en cm et en pieds/pouces) et le code de corrélation à la lettre. Prenez vos mensurations et choisissez la taille adaptée. ⑨ Pays d'origine. ⑩ Date de fabrication. ⑪ Matériau inflammable. Tenir éloigné du feu. Ces vêtements et/ou ces matériaux ne sont pas ignifugés et ne doivent pas être utilisés à proximité de source de chaleur, de flamme nue et d'étincelles, ni dans des environnements potentiellement inflammables. ⑫ Ne pas réutiliser. ⑬ Informations relatives aux autres certifications indépendantes du marquage CE et d'un organisme notifié européen (voir la section séparée à la fin du document).

PERFORMANCES DE CETTE COMBINAISON :

(Les performances ne concernent que le devant en Tyvek®. L'arrière de la combinaison n'assure aucune protection contre les particules ou les produits chimiques liquides).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU MATERIAU

Essai	Méthode d'essai	Résultat	Classe EN*
Résistance à l'abrasion	EN 530, Méthode 2	> 10 cycles	1/6**
Résistance à la flexion	EN ISO 7854, Méthode B	> 1000 cycles	1/6**
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Résistance à la perforation	EN 863	> 5 N	1/6

*Selon la norme EN 14325:2004 **Point limite visuel

RÉSISTANCE DU MATERIAU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES (EN ISO 6530)

Substance chimique	Indice de pénétration - Classe EN*	Indice de répulsion - Classe EN*
Acide sulfurique (30 %)	2/3	3/3
Hydroxyde de sodium (10 %)	1/3	1/3

* Selon la norme EN 14325:2004

PROPRIÉTÉS DES COUTURES

Méthode d'essai	Résultat	Classe EN*
Force des coutures (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

* Selon la norme EN 14325:2004

Pour plus d'informations au sujet des performances de barrière, contactez votre fournisseur ou DuPont: dpp.dupont.com

RISQUES CONTRE LESQUELS LE PRODUIT EST CONÇU : Cette combinaison n'assure qu'une protection partielle du corps et est conçue pour être utilisée dans des applications impliquant une exposition frontale, pour protéger les parties du corps exposées au danger. Elle est conçue pour participer à protéger les utilisateurs contre les substances dangereuses, ou à protéger les produits et procédés sensibles de la contamination par les personnes.

LIMITES D'UTILISATION : Ce vêtement et/ou ces matériaux ne sont pas ignifugés et ne doivent pas être utilisés à proximité de source de chaleur, de flamme nue et d'étincelles, ni dans des environnements potentiellement inflammables. Le matériau fond à 135 °C environ. L'exposition à certaines particules très fines, à des pulvérisations intensives de liquides ou à des projections de substances dangereuses peut nécessiter des combinaisons présentant

une plus grande résistance mécanique et des propriétés de barrière supérieures à celles de cette combinaison. Selon la norme européenne (EN 13034:2005 + A1:2009 (Type PB [6])) pour les vêtements de protection chimique de catégorie III : cette combinaison assure une protection partielle du corps et n'a pas fait l'objet de l'éssai au brouillard de faible intensité sur habillage complet (EN ISO 17491-4:2008, méthode A). L'utilisateur doit s'assurer de la compatibilité de tout réactif avec le vêtement avant son utilisation. Cette combinaison n'est pas adaptée à l'utilisation avec certains produits chimiques ou agents dangereux. Il est recommandé de bien fixer la fermeture à glissière de cette combinaison. En outre, les manches et les jambes de pantalon doivent parfaitement recouvrir les poignets et les chevilles. Il convient de veiller à bien ajuster le vêtement lors de l'utilisation du passe-pouce. **Remarque : seuls la partie avant du roncet des jambes ainsi que les bras et le col sont fabriqués en Tyvek®.** Le matériau de l'arrière de la combinaison n'assure aucune protection de l'utilisateur contre les particules ou les produits chimiques liquides. Évitez toute contamination à l'arrière. Assurez-vous de disposer d'une procédure de sécurité dans l'éventualité d'aspersions ou d'éclaboussures de liquide sur l'arrière du corps. ENFILAGE : L'enfilage et le retrait demandent de faire preuve de précautions pour que cette combinaison demeure toujours par la suite adaptée à l'usage prévu. Cette combinaison n'assure pas la protection de l'utilisateur contre l'électricité statique, conformément à la norme EN 1149-5:2008. Il ne faut pas utiliser cette combinaison en présence d'une atmosphère inflammable ou explosive, ni pendant la manipulation de substances inflammables ou explosives. La détermination du degré de risque dans un environnement donné et le choix de l'équipement de protection individuelle approprié incombe à l'utilisateur. Vérifiez que vous avez choisi le vêtement adapté à votre travail. Contactez votre employeur pour obtenir davantage d'informations sur ce produit et sur les agents chimiques spécifiques. Si vous avez besoin de conseils, contactez votre fournisseur ou DuPont. L'utilisation inappropriée de ce produit peut entraîner des blessures graves. L'utilisateur doit réaliser une analyse des risques sur laquelle fonder son choix d'équipement de protection individuelle. Il est le seul juge du choix et de la bonne compatibilité de sa combinaison et de ses équipements auxiliaires (gants, bottes, équipement respiratoire, etc.), ainsi que de la durée pendant laquelle il peut porter cette combinaison pendant un travail particulier, en considération de ses performances de protection, du confort et du stress. Les conditions d'utilisation de cette combinaison étant hors de notre contrôle, Dupont n'exprime aucune garantie expresse ou implicite, et n'assume aucune responsabilité quant aux informations fournies ou aux performances de ce produit dans le cadre d'une utilisation particulière. DuPont décline toute responsabilité quant à une utilisation inappropriée de cette combinaison.

PRÉPARATION À L'UTILISATION : Dans l'éventualité peu probable de la présence d'un défaut, ne portez pas la combinaison.

STOCKAGE ET TRANSPORT : Cette combinaison peut être stockée entre 15 et 25 °C dans l'obscurité (boîte en carton) sans exposition au rayonnement ultra-violet, pendant une durée allant jusqu'à 2 ans. Le produit doit être transporté et conservé dans son emballage d'origine.

ÉLIMINATION : Cette combinaison peut être incinérée ou enterrée dans un site d'enfouissement contrôlé sans nuire à l'environnement. L'élimination des vêtements contaminés est réglementée par les législations nationales et locales.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ : La déclaration de conformité est téléchargeable à l'adresse : www.safespec.dupont.co.uk

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

INFORMAZIONI SULL'ETICHETTA INTERNA ① Marchio registrato. ② Produttore della tuta. ③ Identificazione del modello: Tyvek® 400 DualCombi model TD1255 è una tuta munita di collo con elastici ai polsi, alle caviglie e in vita. Le presenti istruzioni per l'uso forniscono informazioni su questa tuta. ④ La tuta soddisfa i requisiti dei dispositivi di protezione individuale di una parte del corpo (PB) di categoria III conformemente alla legislazione europea, regolamento (UE) 2016/425. I certificati relativi all'esame del tipo e alla garanzia di qualità sono stati rilasciati da SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identificata dal numero di organismo CE notificato 0598. ⑤ Indica la conformità alle norme europee in materia di indumenti per la protezione dagli agenti chimici. ⑥ Protezione di una parte del corpo ottenuta con questa tuta come definita dagli standard europei in materia di indumenti per la protezione dagli agenti chimici: EN 13034:2005 + A1:2009 tipo PB [6]. ⑦ L'utilizzatore deve essere a conoscenza delle presenti istruzioni per l'uso. ⑧ Il pitogramma delle misure indica le misure del corpo (cm o pollici/piedi) e la correlazione con il codice formato da lettere. Verificare le proprie misure e scegliere la taglia corretta. ⑨ Paese di origine. ⑩ Data di produzione. ⑪ Materiale infiammabile. Tenere lontano dal fuoco. Questi indumenti e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere usati in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili. ⑫ Non riutilizzare. ⑬ Altre informazioni relative alle certificazioni indipendenti dal marchio CE e dall'organismo europeo notificato (vedere la sezione separata alla fine del documento).

PRESTAZIONI DI QUESTA TUTA:

(Le prestazioni si riferiscono esclusivamente alla parte anteriore del Tyvek®. Il pannello posteriore non offre protezione da particelle o liquidi chimici).

PROPRIETÀ FISICHE DEL TESSUTO

Prova	Metodo di prova	Risultato	Classe EN*
Resistenza all'abrasione	EN 530 (metodo 2)	> 10 cicli	1/6**
Resistenza alla rottura per flessione	EN ISO 7854 (metodo B)	> 1000 cicli	1/6**
Resistenza allo strappo trapezoidale	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Resistenza alla trazione	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Resistenza alla perforazione	EN 863	> 5 N	1/6

* In conformità allo standard EN 14325-2004 ** Punto di osservazione finale

RESISTENZA DEL TESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI (EN ISO 6530)

Composto chimico	Indice di penetrazione - Classe EN*	Indice di repellenza - Classe EN*
Acido solforico (30%)	2/3	3/3
Idrossido di sodio (10%)	1/3	1/3

*In conformità allo standard EN 14325:2004

PROPRIETÀ DELLE CUCITURE

Metodo di prova	Risultato della prova	Classe EN*
Resistenza delle cuciture (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

*In conformità allo standard EN 14325:2004

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni di barriera, contattare il proprio fornitore o DuPont: dpp.dupont.com

RISCHI DA CUI IL PRODOTTO È CONCEPITO PER OFFRIRE UNA PROTEZIONE: Questa tuta fornisce una protezione solo per una parte del corpo ed è concepita per essere utilizzata in applicazioni con esposizione frontale per la protezione di tali parti esposte al rischio. È concepita per contribuire a proteggere i lavoratori dalle sostanze nocive ovvero per proteggere i prodotti e i processi sensibili dalla contaminazione da parte delle persone.

LIMITAZIONI D'USO: Questo indumento e/o tessuto non è ignifugo e non deve essere usato in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili. I tessuti fondono a circa 135 °C. L'esposizione ad alcune particelle molto fini, a spruzzi e schizzi liquidi intensi di sostanze nocive potrebbe richiedere tute con resistenza meccanica e proprietà di barriera più elevate di quelle offerte da questa tuta. In conformità allo standard europeo (EN 13034:2005 + A1:2009 (tipo PB [6])) in materia di indumenti per la protezione dagli agenti chimici di categoria III: questa tuta offre protezione per una parte del corpo e non è stata sottoposta alla prova allo spruzzo di basso livello dell'intera tuta (EN ISO 17491-4:2008 metodo A). L'utilizzatore deve accertarsi della compatibilità dei reagenti con l'indumento prima dell'uso. Questa tuta non è indicata per l'uso con alcune sostanze chimiche e agenti nocivi. La cerniera di questa tuta deve essere protetta completamente e maniche e gambe dei pantaloni devono essere sufficientemente lunghi da coprire interamente polsi e caviglie. Accertarsi della corretta vestibilità dell'indumento quando si usa il passante pollice. **Nota: solo la parte frontale del busto, la parte frontale delle gambe, le braccia e il colletto sono realizzati in tessuto Tyvek®.** Il materiale posteriore non offre protezione da particelle o liquidi chimici per chi indossa la tuta. Evitare la contaminazione sulla schiena. Accertarsi di disporre di procedure di sicurezza in caso di spruzzi o schizzi liquidi sulla parte posteriore del corpo. **INDOSSAMENTO:** prestare attenzione quando si indossa o si toglie l'indumento affinché la tuta offra prestazioni adeguate al suo uso previsto dopo queste operazioni. Questa tuta non offre prestazioni antistatiche a chi la indossa conformemente allo standard EN 1149-5:2008. Questa tuta non deve essere usata in atmosfere infiammabili o esplosive o quando si maneggiano sostanze infiammabili o esplosive. È responsabilità dell'utilizzatore determinare il livello di rischio in uno specifico ambiente e i dispositivi di protezione individuale opportuni necessari. Assicurarsi di avere scelto l'indumento idoneo al lavoro da svolgere. Rivolgersi al proprio datore di lavoro per maggiori informazioni su questo prodotto e su agenti chimici specifici. Per ottenere assistenza, contattare il proprio fornitore o DuPont. L'uso non corretto di questo prodotto può provocare lesioni gravi. L'utilizzatore deve effettuare un'analisi dei rischi su cui basare la scelta del DPI. Sarà l'unico a stabilire quali dispositivi ausiliari (guanti, scarpe, apparecchi di protezione delle vie respiratorie, ecc.) selezionare e abbinare correttamente a questa tuta e per quanto tempo la tuta può essere indossata per un lavoro specifico tenuto conto delle relative prestazioni, della comodità o dello stress da calore. Dal momento che le condizioni di utilizzo esulano dalla nostra capacità di controllo, DUPONT NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, ESPlicita o IMPLICITA, E NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALLE INFORMAZIONI FORNITE E ALLE PRESTAZIONI DI QUESTO PRODOTTO PER UNO SCOPO PARTICOLARE. DuPont declina qualsiasi responsabilità per l'uso non corretto di questa tuta.

PREPARAZIONE ALL'USO: nell'eventualità poco probabile che siano presenti dei difetti, non indossare la tuta.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO: questa tuta può essere conservata tra i 15 e i 25 °C al riparo da fonti di luce (in scatole di cartone) e di raggi UV per 2 anni al massimo. Il prodotto deve essere trasportato e conservato nella sua confezione originale.

SMALTIMENTO: questa tuta può essere incenerita o seppellita in discariche controllate senza che vi sia alcun rischio per l'ambiente. Lo smaltimento di indumenti contaminati è disciplinato dalla normativa nazionale o locale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: La dichiarazione di conformità può essere scaricata all'indirizzo: www.safespec.dupont.co.uk

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

MARCAS DE LA ETIQUETA INTERIOR ① Marca registrada. ② Fabricante del mono (overol). ③ Identificación de modelo: Tyvek® 400 DualCombi model TD1255, es un overol con cuello, capucha y elásticos en puños, tobillos y cintura. Esta instrucción de uso proporciona información sobre este overol. ④ El overol cumple los requisitos de equipo de protección personal de Cuerpo parcial (PB) Categoría III de acuerdo con la legislación europea, Reglamento (UE) 2016/425. Los certificados de examen de tipo y de aseguramiento de la calidad han sido emitidos por SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, e identificados por el Organismo notificado de la CE número 0598. ⑤ Indica el cumplimiento de las normas europeas de prendas de protección química. ⑥ Protección de cuerpo parcial que consigue este overol definida por las normas europeas para prendas de protección química: EN 13034:2005 + A1:2009 Tipo PB [6]. ⑦ El usuario debe leer estas instrucciones de uso. ⑧ El pictograma de tallas indica las medidas corporales (cm y pulgadas/pies) y su correlación con un código alfabético. Compruebe sus medidas y seleccione la talla correcta. ⑨ País de origen. ⑩ Fecha de fabricación. ⑪ Material inflamable. Mantener alejado del fuego. Estas prendas o estos tejidos no son ignífugos y no deben utilizarse cerca de calefacción, llamas, chispas o entornos de trabajo inflamables. ⑫ No reutilizar. ⑬ Otra información de certificaciones independiente del marcado CE y del organismo europeo notificado (consulte la sección separada al final del documento).

CARACTERÍSTICAS DE ESTE OVEROL:

(Las características solamente corresponden a la parte delantera de Tyvek®. El panel trasero no proporciona protección contra líquidos o partículas de origen químico).

PROPIEDADES FÍSICAS DEL TEJIDO

Prueba	Método de prueba	Resultado	Clase EN*
Resistencia a la abrasión	EN 530 Método 2	> 10 ciclos	1/6**
Resistencia a roturas al doblarse	EN ISO 7854 Método B	> 1000 ciclos	1/6**
Resistencia a las rasgaduras trapezoidales	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Resistencia a las perforaciones	EN 863	> 5 N	1/6

*Conforme a EN 14325:2004 **Punto final visible

RESISTENCIA DEL TEJIDO A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS (EN ISO 6530)			
Química	Índice de penetración - Clase EN*	Índice de repelencia - Clase EN*	
Ácido sulfúrico (30%)	2/3	3/3	
Hidróxido de sodio (10%)	1/3	1/3	

*Conforme a EN 14325:2004

PROPIEDADES DE LAS COSTURAS

Método de prueba	Resultado de la prueba	Clase EN*
Resistencia de costura (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

*Conforme a EN 14325:2004

Para obtener más información sobre la capacidad de barrera, póngase en contacto con su proveedor o con DuPont: dpp.dupont.com

EL PRODUCTO SE HA DISEÑADO PARA OFRECER PROTECCIÓN CONTRA ESTOS RIESGOS: Este overol solo proporciona una protección corporal parcial y está previsto para su uso en aplicaciones con exposición frontal para proteger aquellas partes del cuerpo expuestas a riesgos. Está diseñado para ayudar a proteger a los trabajadores contra las sustancias peligrosas, o a los productos y procesos sensibles contra la contaminación de las personas.

LIMITACIONES DE USO: Esta prenda o tejidos no son ignífugos y no deben utilizarse cerca de calefacción, llamas, chispas o entornos de trabajo inflamables. Los tejidos se funden a aproximadamente 135 °C. La exposición a algunas partículas muy finas, aerosoles líquidos intensivos y salpicaduras de sustancias peligrosas puede exigir el uso de overoles de una fuerza mecánica y propiedades de barrera superiores a las ofrecidas por este overol. Conforme a la norma europea (EN 13034:2005 + A1:2009 [Tipo PB [6]]) de ropa de protección contra productos químicos Categoría III: Este overol ofrece protección corporal parcial y no se ha sometido a pruebas conformes a la prueba de aerosol de bajo nivel en traje completo (EN ISO 17491-4:2008 Método A). El usuario debe asegurarse de que existe una compatibilidad adecuada entre el reactivo y la prenda antes de utilizarla. Este overol no es apto para su uso con algunos agentes químicos y peligrosos. La cremallera de este overol debe estar debidamente cerrada y las mangas y las piernas de los pantalones deben extenderse hasta cubrir por completo las muñecas y los tobillos. Debe garantizarse un ajuste adecuado de la prenda cuando se utilice el orificio del pulgar. **Nota: Solo la parte frontal del cuerpo y de las piernas, los brazos y el cuello están fabricados con el tejido Tyvek®.** El material de la parte trasera no proporciona protección al usuario contra líquidos o partículas de origen químico. Evite la contaminación en la parte trasera. Asegúrese de contar con un procedimiento de seguridad en caso de que se derramen o salpiquen líquidos en la parte trasera de su cuerpo. **AJUSTE:** Este overol debe ponerse y quitarse con cuidado para que cumpla con su uso previsto tras haberse puesto y quitado. Este overol no ofrece al usuario las características antiestáticas conforme a EN 1149-5:2008. Este overol no debe utilizarse en presencia de atmósferas inflamables o explosivas o durante la manipulación de sustancias inflamables o explosivas. Es responsabilidad del usuario determinar el nivel de riesgo en un entorno dado y los equipos de protección personal adecuados que se necesitan. Asegúrese de elegir la prenda de protección adecuada para su trabajo. Póngase en contacto con su empleador para obtener más información sobre este producto y agentes químicos específicos. Si necesita asesoramiento, póngase en contacto con su proveedor o con DuPont. Un uso indebido de este producto puede producir lesiones graves. El usuario deberá analizar el riesgo a partir del cual basará su elección del equipo de protección personal. Será el único que pueda determinar la selección y la combinación correcta de este overol y sus accesorios (guantes, botas, equipo de protección respiratoria, etc.) y durante cuánto tiempo se podrá utilizar este overol para un trabajo específico en relación con sus características, comodidad de uso o estrés por calor. **DADO QUE LAS CONDICIONES DE USO ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, DUPONT NO OFRECE GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, NI ASUME RESPONSABILIDAD CON RESPECTO AL USO DE ESTA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y A LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE PRODUCTO PARA UN USO CONCRETO.** DuPont no aceptará ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de este overol.

PREPARACIÓN PARA EL USO: En el caso poco probable de que existan defectos, no utilice el overol.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Este overol puede almacenarse hasta 2 años a una temperatura de 15 a 25 °C en la oscuridad (caja de cartón) sin exposición a la luz ultravioleta. El producto deberá transportarse y almacenarse en su embalaje original.

ELIMINACIÓN: Este overol puede incinerarse o enterrarse en un vertedero controlado sin dañar el entorno. La eliminación de prendas contaminadas está regulada por las leyes nacionales o locales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: La Declaración de conformidad puede descargarse en: www.safespec.dupont.co.uk

PORTEGUÉS

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MARCAÇÕES NA ETIQUETA INTERIOR ① Marca comercial. ② Fabricante do fato. ③ Identificação do modelo: Tyvek® 400 DualCombi model TD1255 é uma fato com gola com elástico nos punhos, tornozelos e cintura. Estas instruções de utilização contêm informações sobre este fato.

④ O fato satisfaz os requisitos referentes a equipamento de proteção individual da Categoria III Corpo Parcial (Partial Body - PB), nos termos da legislação europeia, regulamento (UE) 2016/425. Os certificados de exame de tipo e de garantia de qualidade foram emitidos pela SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identificada pelo organismo notificado CE com o número 0598. ⑤ Indica a conformidade com as normas europeias relativas a vestuário de proteção contra produtos químicos. ⑥ Proteção parcial do corpo obtida por este fato definida pelas normas europeias para vestuário de proteção contra produtos químicos. EN 13034:2005 + A1:2009, Tipo PB [6]. ⑦ O usuário deve ler estas instruções de utilização. ⑧ O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo (cm e polegadas/pés) e a sua correspondência com o código de letras. Verifique as suas medidas do corpo e selecione o tamanho correto. ⑨ País de origem. ⑩ Data de fabricação. ⑪ Material inflamável. Manter afastado do fogo. Estas peças de vestuário e/ou tecido não são resistentes às chamas e não devem ser utilizadas perto de calor, chama aberta ou faíscas, nem em ambientes potencialmente inflamáveis. ⑫ Não reutilizar. ⑬ Outra(s) informação(ões) de certificação independente(s) da marcação CE e do organismo notificado europeu (verifique a seção separada no final do documento).

DESEMPENHO DESTE FATO:

(O desempenho aplica-se apenas à parte da frente do Tyvek®. O painel traseiro não fornece proteção contra partículas ou líquidos químicos).

PROPRIEDADES FÍSICAS DO TECIDO

Ensaios	Método de ensaio	Resultado	Classe da norma EN*
Resistência à abrasão	EN 530, método 2	> 10 ciclos	1/6**
Resistência à flexão	EN ISO 7854, método B	> 1000 ciclos	1/6**
Resistência ao rasgamento trapezoidal	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Resistência à tração	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Resistência à perfuração	EN 863	> 5 N	1/6

*De acordo com a norma EN 14325:2004 **Ponto final visual

RESISTÊNCIA DO TECIDO À PENETRAÇÃO POR LÍQUIDOS (EN ISO 6530)

Produto químico	Índice de penetração - classe da norma EN*	Índice de repelência - classe da norma EN*
Ácido sulfúrico (30%)	2/3	3/3
Hidróxido de sódio (10%)	1/3	1/3

* De acordo com a norma EN 14325:2004

PROPRIEDADES DA COSTURA

Método de ensaio	Resultado do ensaio	Classe da norma EN*
Resistência das costuras (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

* De acordo com a norma EN 14325:2004

Para mais informações sobre a eficácia da barreira, contacte o seu fornecedor ou a DuPont: dpp.dupont.com

O PRODUTO FOI CONCEBIDO PARA PROTEGER CONTRA OS SEGUINTES RISCOS: Este fato só oferece proteção parcial do corpo e destina-se a ser utilizado em aplicações com exposições frontais para proteger as partes do corpo expostas ao risco. Foi concebido para ajudar a proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas, ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação humana.

LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Esta peça de vestuário e/ou tecido não é resistente às chamas e não deve ser utilizada perto de calor, chama aberta ou faíscas, nem em ambientes potencialmente inflamáveis. O tecido derrete a 135 °C. A exposição a determinadas partículas muito finas, a pulverizações líquidas intensivas e a salpicos de substâncias perigosas poderá exigir fatos com resistência mecânica e propriedades de barreira superiores às apresentadas por este fato. De acordo com a norma europeia (EN 13034:2005 + A1:2009 [Tipo PB [6]]) para vestuário de proteção contra produtos químicos, Categoria III: Este fato proporciona proteção parcial do corpo e não foi testado de acordo com o ensaio de pulverização de baixo nível (EN ISO 17491-4:2008, método A). O utilizador deve garantir a adequada compatibilidade entre o reagente e o vestuário, antes da utilização. Este fato não é adequado para utilização com alguns produtos químicos e agentes perigosos. O fecho de correr deste fato deve estar totalmente fixado e as mangas e as pernas das calças devem cobrir completamente os pulsos e os tornozelos. Certifique-se de que a peça fica ajustada de forma adequada quando utilizar o orifício do polegar. **Nota: Apenas a frente do corpo, a frente da perna, os braços e a gola são fabricados com tecido Tyvek®.** O material da parte de trás não fornece proteção contra partículas ou líquidos químicos ao utilizador. Evite qualquer contaminação na parte de trás. Certifique-se de que segue um procedimento de segurança correto no caso de pulverizações líquidas ou salpicos na parte traseira do corpo. **AJUSTE:** Este fato deve ser vestido e desrido com cuidado de forma a cumprir a sua utilização prevista depois de ter sido vestido e desrido. Este fato não proporciona um desempenho antiestático ao utilizador de acordo com a norma EN 1149-5:2008. Não use este fato na presença de atmosferas inflamáveis ou explosivas, ou durante o manuseamento de substâncias inflamáveis ou explosivas. É da responsabilidade do utilizador determinar o nível de risco num determinado ambiente e o equipamento adequado de proteção individual necessário. Certifique-se de que escolheu o vestuário adequado para o seu trabalho. Contacte o seu patrão para obter mais informações sobre este produto e agentes químicos específicos. Para obter aconselhamento, contacte o seu fornecedor ou a DuPont. Podem ocorrer lesões graves devido à utilização indevida deste produto. O utilizador deve efetuar uma análise de riscos que servirá de base à sua seleção do EPI. Ele será o único responsável pela escolha e a combinação correta deste fato e do equipamento auxiliar (luvas, botas, equipamento de proteção respiratória, etc.), bem como pela determinação do tempo em que este fato pode ser usado numa tarefa específica em relação à sua eficácia, conforto ou esforço térmico. Como as condições de utilização estão fora do nosso controlo, a DUPONT NÃO OFERECE NENHUMAS GARANTIAS OU CAUÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, E NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS E O DESEMPENHO DESTE PRODUTO PARA UMA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA. A DuPont declina quaisquer responsabilidades decorrentes da utilização incorreta deste fato.

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO: No caso improvável da existência de defeitos, não utilize o fato.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: Este fato pode ser armazenado a temperaturas entre 15 e 25 °C no escuro (caixa de cartão) e sem exposição à radiação UV durante 2 anos. O produto deve ser transportado e armazenado na embalagem original.

ELIMINAÇÃO: Este fato pode ser incinerado ou enterrado num aterro controlado sem prejudicar o meio ambiente. A eliminação de vestuário contaminado é regulada por leis nacionais ou locais.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE: A declaração de conformidade pode ser transferida em: www.safespec.dupont.co.uk

NEDERLANDS

GEBRUIKSINSTRUCTIES

BINNENNETIKET ① Handelsmerknaam. ② Fabrikant van de overall. ③ Modelidentificatie: Het Tyvek® 400 DualCombi model TD1255 is een overall met kraag en elastisch aansluitende mouwen, broekspijpen en taille. Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie over deze overall.

④ De overall voldoet aan de vereisten voor categorie III persoonlijke beschermingsuitrusting voor gedeeltelijke lichaamsbescherming (PB) volgens Europese wetgeving, Verordening (EU) 2016/425. Typeonderzoek en kwaliteitsgarantiecertificaten worden uitgegeven door SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, geïdentificeerd door het EC Notified Body-nummer 0598. ⑤ Geeft overeenstemming aan met Europese normen voor chemische beschermingskleding. ⑥ Gedeeltelijke lichaamsbescherming voor deze overalls bepaald door de Europese normen voor chemische beschermingskleding: EN 13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]. ⑦ De drager van de kledingstukken dient deze gebruiksinstructies te lezen.

⑧ Pictogram met meten geeft de lichaamsmaten (cm en inch/voet) en de onderlinge samenhang met de lettercode weer. Controleer uw lichaamsmaten en selecteer de juiste maat. ⑨ Land van herkomst. ⑩ Productiedatum. ⑪ Brandbaar materiaal. Weghouden van vuur. Deze kledingstukken en/of stoffen zijn

niet brandbestendig en moeten niet worden gebruikt in de buurt van hitte, open vuur, vonken of in potentieel brandbare omgevingen. **12** Niet hergebruiken. **13** Andere certificeringsinformatie, onafhankelijk van de CE-markering en de Europese aangemelde instantie (zie het afzonderlijke hoofdstuk achterin het document).

PRESTATIES VAN DEZE OVERALL:

(Prestaties hebben enkel betrekking op Tyvek®-voorzijde. Achterzijde biedt geen bescherming tegen chemische vloeistoffen of deeltjes).

FYSISKE EIGENSCHAPPEN

Test	Testmethode	Resultaat	EN-klasse*
Slijtweerstand	EN 530 methode 2	>10 cycli	1/6**
Buig- en scheurweerstand	EN ISO 7854 methode B	>1000 cycli	1/6**
Trapezoidale scheurweerstand	EN ISO 9073-4	>10 N	1/6
Treksterkte	EN ISO 13934-1	>30 N	1/6
Lekweerstand	EN 863	>5 N	1/6

*Overeenkoming EN 14325:2004 **Visueel eindpunt

WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN INDRINGEN VAN VLOEISTOFFEN (EN ISO 6530)

Chemisch	Penetratie-index - EN-klasse*	Afsluitingsindex - EN-klasse*
Zwavelzuur (30%)	2/3	3/3
Natriumhydroxide (10%)	1/3	1/3

*Overeenkoming EN 14325:2004

EIGENSCHAPPEN VAN DE NADEN

Testmethode	Testresultaat	EN-klasse*
Naadsterkte (EN ISO 13935-2)	>30 N	1/6

*Overeenkoming EN 14325:2004

Voor meer informatie over de beschermende prestatie kunt u contact opnemen met uw leverancier of DuPont: dpp.dupont.com

RISICO'S WAARTEGEN HET PRODUCT BESCHERMT OP GROND VAN ZIJN ONTWERP: Deze overall biedt slechts gedeeltelijke lichaamsbescherming en is bestemd voor gebruik in toepassingen met frontale lichaamsblootstelling om de delen van het lichaam te beschermen die blootgesteld zijn aan risico's. De overall draagt bij tot de bescherming van arbeiders tegen schadelijke stoffen, of van gevoelige producten en processen tegen besmetting door mensen.

GEBRUIKSBEPERKINGEN: Deze kledingstukken en/of stoffen zijn niet brandbestendig en moeten niet worden gebruikt in de buurt van hitte, open vuur, vonken of in potentieel brandbare omgevingen. De stof smelt bij ongeveer 135 °C. Bij blootstelling aan bepaalde zeer fijne deeltjes, intensieve vloeibare besproeiing en spatten van gevaarlijke stoffen, zijn overalls nodig met een hogere mechanische sterke en betere beschermende eigenschappen dan wat deze overall biedt. Overeenkoming de Europese norm (EN 13034:2005 + A1:2009 (Type PB [6])) voor chemische beschermende kleding categorie III: Deze overall biedt gedeeltelijke lichaamsbescherming en is niet getest conform de sproeitest laag niveau van de volledige uitrusting (EN ISO 17491-4:2008 methode A). Vóór gebruik dient de gebruiker zich ervan te verzekeren dat het reagens compatibel is met de kledingstukken. Deze overall is niet geschikt voor gebruik met sommige chemicaliën en gevaarlijke agentia. De ritssluiting van deze overall moet volledig zijn gesloten en de mouwen en broekspijpen moeten de polsen en enkels volledig bedekken. Zorg voor een juiste pasvorm van het kledingstuk bij gebruik van de duimopening. **Opmerking: Alleen de lichaamsvoorzijde, voorzijde van de broekspijpen, mouwen en kraag zijn verwaardigd met Tyvek®-stof.** Het materiaal aan de achterzijde biedt geen bescherming tegen chemische vloeistoffen of deeltjes voor de drager. Vermijd elke vorm van besmetting aan de achterzijde. Zorg dat in een veiligheidsprocedure is voorzien in geval van vloeibare besproeiingen of spatten op de lichaamsachterzijde. **DAGEN:** Bij aan- en uittrekken van de overall moet de gebruiker voorzichtig te werk gaan, zodat de overall in het beoogde gebruik voorziet na het aan- en uittrekken. Deze overall biedt geen antistatische bescherming voor de gebruiker conform EN 1149-5:2008. Deze overall moet niet worden gebruikt in aanwezigheid van brandbare of explosieve atmosferen of terwijl er met brandbare of explosieve stoffen wordt gewerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het risiconiveau in een bepaalde omgeving en de juiste benodigde persoonlijke beschermende uitrusting te bepalen. Zorg ervoor dat u het geschikte kledingstuk voor uw werkzaamheden hebt gekozen. Raadpleeg uw werkgever voor meer informatie over dit product en specifieke chemische agentia. Voor advies kunt u terecht bij uw leverancier of DuPont. Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot ernstig letsel. De gebruiker moet een risicoanalyse uitvoeren waarop hij zijn keuze van persoonlijke beschermingsuitrusting dient te baseren. De gebruiker oordeelt als enige wat de keuze en de juiste combinatie is van deze overall en de aanvullende uitrusting (handschoenen, veiligheidsschoeisel, uitrusting voor ademhalingsbescherming, enzovoort), en hoewel deze overall kan worden gedragen voor een specifieke opdracht, waarbij hij rekening houdt met de beschermende prestaties, het draagcomfort en de hittebestendigheid. Omdat de gebruiksomstandigheden buiten onze controle vallen, BIET DUPONT GEEN ENKELE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICET EN AANVAARDT DUPONT GEEN AANSPRAKELIJKHED BETREFFENDE DE GEBODEN INFORMATIE EN DE PRESTATIES VAN DIT PRODUCT VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK. DuPont draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor verkeerd gebruik van deze overall.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK: Draag de overall niet in het zeldzame geval dat deze defecten vertoont.

OPSLAG EN TRANSPORT: Deze overall dient in donkere ruimtes (kartonnen doos) te worden opgeslagen, met een temperatuur tussen 15 en 25 °C en zonder blootstelling aan UV-licht gedurende maximaal 2 jaar. Het product moet worden getransporteerd en opgeslagen in de originele verpakking.

VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE KLEDINGSTUKKEN: Deze overall kan op milieuvriendelijke wijze worden verbrand of gedeponeerd op een gecontroleerde stortplaats. De verwijdering van besmette kledingstukken wordt gereglementeerd door nationale of lokale wetten.

CONFORMITEITSVERKLARING: De conformiteitsverklaring kan worden gedownload op: www.safespec.dupont.co.uk

NORSK

BRUKSANVISNING

ETIKETTMERKING PÅ INNSIDE **1** Varemerke. **2** Produsent av dressen. **3** Identifikasjon av modellen: Tyvek® 400 DualCombi model TD1255 er en kjledress med krage og med elastisitet ved mansjetter, ankel og linning. Denne bruksanvisningen inneholder informasjon som gjelder denne kjledressen. **4** Kjledressen oppfyller kravene til delvis kroppsdekkende personlig verneutstyr i kategori III i henhold til europeisk lovsgivning, forordning (EU) 2016/425. Sertifikater for typegodkjennelse og kvalitetssikring er utstedt av SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, som identifiseres som EU Teknisk kontrollorgan nr. 0598. **5** Angir samsvar med gjeldende europeiske standarder for vernetøy mot kjemikalier.

6 Beskyttelsen av deler av kroppen som oppnås med denne kjledressen slik det er definert i europeiske standarder for vernetøy mot kjemikalier: EN 13034:2005 + A1:2009 type PB [6]. **7** Brukeren må lese denne bruksanvisningen. **8** Symbolene for størrelse angir kroppsmål (cm og tommer/fot) og forhold til bokstavkoder. Sjekk mål på kroppen for å velge korrekt størrelse. **9** Opphavsland. **10** Produktionsdato. **11** Brennbart materiale. Holdes på avstand fra åpen ild. Plaggene og/eller materialene er ikke flammebestandige og skal ikke brukes i nærheten av varme, åpen ild, gnister eller i potensielt brennbare omgivelser. **12** Skal ikke gjenbrukes. **13** Andre sertifiseringer uavhengig av CE-merkingen og det europeiske tekniske kontrollorganet (se eget avsnitt i slutten av dokumentet).

KJELEDRESSENS EGENSKAPER:

(Egenskapene gjelder bare fremsiden, som er i Tyvek®-materiale. Baksiden beskytter ikke mot kjemikalier, verken i flytende eller fast form).

MATERIALETS FYSISKE EGENSKAPER

Test	Testmetode	Resultat	EN-klasse*
Slitstryke	EN 530-metode 2	>10 sykluser	1/6**
Motstand mot sprekkdannelse ved bøyning	EN ISO 7854-metode B	>1000 sykluser	1/6**
Trapesoidal rivefasthet	EN ISO 9073-4	>10 N	1/6
Strekkfasthet	EN ISO 13934-1	>30 N	1/6
Motstand mot gjennomstiking	EN 863	>5 N	1/6

*I henhold til EN 14325:2004 **Synlig endepunkt

MATERIALETS MOTSTAND MOT VÆSEKINNTRENGNING (EN ISO 6530)

Kjemikalie	Gjennomtrengningsindeks – EN-klasse*	Avstøtningsindeks – EN-klasse*
Svovelsyre (30 %)	2/3	3/3
Natriumhydroksid (10 %)	1/3	1/3

* I henhold til EN 14325:2004

SØMGENSKAPER

Testmetode	Testresultat	EN-klasse*
Somstyrke (EN ISO 13935-2)	>30 N	1/6

* I henhold til EN 14325:2004

Ytterligere informasjon om barrieregenskapene kan fås hos forhandler eller DuPont: dpp.dupont.com

RISIKOER SOM PRODUKTET ER BEREGNET PÅ Å BESKYTTE MOT: Denne kjledressen gir bare delvis kroppsdekkende beskyttelse og er beregnet på bruksområder der fremsiden av kroppen er utsatt for risiko. Den er beregnet på å bidra til å beskytte mennesker mot farlige stoffer eller følsomme produkter og prosesser mot forurensning fra mennesker.

BEGRANSNINGER FOR BRUK: Dette plagget og/eller materialene er ikke flammebestandige og skal ikke brukes i nærheten av varme, åpen ild, gnister eller i potensielt brennbare omgivelser. Materialene smelter ved rundt 135 °C. Eksponering for svært fine partikler, kraftig væskespray og sprut fra farlige stoffer kan kreve kjledresser med høyere mekanisk styrke og barrieregenskaper enn denne kjledressen har. I henhold til europeisk standard (EN 13034:2005 + A1:2009, type PB [6]) for vernetøy mot kjemikalier kategori III: Denne kjledressen gir delvis kroppsdekkende beskyttelse og er ikke testet i henhold til sprutttest – lavstryke (EN ISO 17491-4:2008 metode A). Brukeren må påse at det foreligger egnet samsvar mellom reagens og bekledning før bruk. Denne kjledressen er ikke egnet for bruk med enkelte kjemikalier og farlige midler. Glidelåsen på denne kjledressen må trekkes helt opp, og ermer og bukseben må fullstendig dekke håndledd og ankler. Påse at plagget passer godt når du bruker tommelhullet. **Merk: Bare fremsiden på dressen, fremsiden på benene, armen og kragen er laget i Tyvek®-materiale.** Materialelet på baksiden av dressen beskytter ikke brukeren mot kjemikalier, verken i flytende eller fast form. Unngå at baksiden kontaminerer. Påse at du har sikkerhetsrutiner på plass i tilfelle det oppstår væskesprut på baksiden av dressen. **AV- OG PÅKLEDNING:** Vær påpasselig ved av- og påkledning for å sikre at kjledressen bevarer sine opprinnelige egenskaper og yteevne. Denne kjledressen gir ikke brukeren antistatisk beskyttelse i henhold til EN 1149-5:2008. Denne kjledressen må ikke brukes i brannfarlige eller eksplasive atmosfærer eller ved håndtering av brannfarlige eller eksplasive stoffer. Det er brukerens ansvar å fastslå risikonivået i et bestemt miljø og hva slags personlig verneutstyr som kreves. Påse at du har riktig plagg for jobben du skal utføre. Kontakt arbeidsgiver for mer informasjon om dette produktet og bestemte kjemiske midler. Trenger du mer informasjon, kan du kontakte en forhandler eller DuPont. Feil bruk av dette produktet kan føre til alvorlig personskade. Brukeren må utføre en risikoanalyse som skal danne grunnlaget for valg av personlig verneutstyr. Brukeren skal ha det fulle ansvaret for valg og riktig kombinasjon av denne kjledressen og tilleggsutstyr (hansker, sko, åndedrettsvern osv.) og for hvor lenge denne dressen kan brukes på et bestemt jobb med tanke på beskyttende egenskaper, brukstilknytt eller varmestress. På grunn av forhold utenfor vår kontroll GIR DUPONT INGEN GARANTIER, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OG TAR IKKE PÅ SEG NOE ANSVAR FOR DEN OPPGITT INFORMASJONEN ELLER FOR HVORVIDT DETTE PRODUKTET ER ENGET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DuPont skal ikke holdes ansvarlig for feil bruk av denne kjledressen.

KLARGJØRING FOR BRUK: Hvis kjledressen mot formodning er defekt, må du ikke bruke den.

LAGRING OG FRAKT: Denne kjledressen kan lagres ved temperaturer på mellom 15 og 25 °C i mørke (i kartongen) uten eksponering for ultrafiolett lys i opptil to år. Produktet skal fraktes og lagres i originallemballasjen.

AVHENDING: Denne kjledressen kan brennes eller graves ned i regulerte deponier uten at det skader miljøet. Avhending av forurensede klær er regulert av nasjonale eller lokal lover.

SAMSVARSERKLÆRING: Samsvarserklæring kan lastes ned på: www.safespec.dupont.co.uk

TEKST PÅ INNVENDIG ETIKET ① Varemærke. ② Producent af heldragt. ③ Modelidentifikation: Tyvek® 400 DualCombi model TD1255 er en heldragt med krav, manchet og elastik ved ankel og talje. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om denne heldragt. ④ Heldragter er i overensstemmelse med kravene for kategori III for personligt beskyttelsesudstyr til delvis kropsbeskyttelse i henhold til forordning (EU) 2016/425 i EU-lovgivningen. Typetest- og kvalitetssikringsattester blev udstedt af SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identificeret som EU-bemyndiget organ med nummer 0598. ⑤ Angiver overensstemmelse med EU-standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning. ⑥ Delvis kropsbeskyttelse, som denne heldragt opfylder, og som defineres af EU-standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning: EN 13034:2005 + A1:2009 type PB [6]. ⑦ Brugeren skal læse denne brugsanvisning for brug. ⑧ Piktogrammet over størrelser angiver kropsmål (cm og tommer/fod) og sammenhæng med bogstavkoden. Kontrollér dine kropsmål, og vælg den korrekte størrelse. ⑨ Fremstillingsland. ⑩ Fremstillingsdato. ⑪ Brandbart materiale. Hold på afstand af ild. Denne beklædningsgenstand og/eller stoffet er ikke flammesikret og må ikke anvendes tæt ved varmekilder, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige omgivelser. ⑫ Må ikke genbruges. ⑬ Oplysninger fra andre certificeringer er uafhængige af CE-mærkning og det EU-bemyndigede organ (se separat afsnit i slutningen af dokumentet).

HELDRAVTENS YDEEVNE:

(Ydeevnen gælder kun for forsiden af Tyvek®. Bagstykket yder ingen beskyttelse mod kemisk væske eller partikler).

STOFFETS FYSISKE EGENSKABER

Test	Testmetode	Resultat	EN-klasse*
Slidstyrke	EN 530 metode 2	> 10 cyklusser	1/6**
Bestandighed over for revnedannelse	EN ISO 7854 metode B	> 1000 cyklusser	1/6**
Trapezformet rivemodstand	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Trækstyrke	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Punkturresistens	EN 863	> 5 N	1/6

*I henhold til EN 14325:2004 **Visuelt slutpunkt

STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTRÆNGNING AF VÆSKE (EN ISO 6530)

Kemikalie	Gennemtrængningsindeks – EN-klasse*	Indeks for væskeafvisende evne – EN-klasse*
Svovlsyre (30 %)	2/3	3/3
Natriumhydroxid (10 %)	1/3	1/3

*I henhold til EN 14325:2004

SØMMENES EGENSKABER

Testmetode	Testresultat	EN-klasse*
Sømstyrke (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

*I henhold til EN 14325:2004

För yderligere oplysninger om spærrerne bedes du kontakte din leverandør eller DuPont: dpp.dupont.com

FARER, SOM PRODUKTET ER DESIGNET TIL AT BESKYTTE MOD: Denne heldragt yder kun delvis kropsbeskyttelse og er beregnet til brug i situationer med frontale eksponeringer for at beskytte de dele af kroppen, som utsættes for fare. Den er designet som hjælp til at beskytte arbejdere mod farlige stoffer eller sensitive produkter og processer fra menneskeskabt forurening.

ANVÄNDELSESBEGRÄNSNINGER: Denne beklædningsgenstand og/eller stoffet er ikke flammesikret og må ikke anvendes tæt ved varmekilder, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige omgivelser. Stoffet smelter ved cirka 135 °C. Eksponering for visse meget fine partikler, intensive væskesprøjte og stank af farlige stoffer kan kræve heldragter af højere mekanisk styrke og med højere spærrer, end denne heldragt kan yde. Ifølge EU-standard (EN 13034:2005 + A1:2009 (Type PB [6])) for kemisk beskyttelsesbeklædning i kategori III: Denne heldragt giver delvis kropsbeskyttelse og er endnu ikke testet i henhold til test af heldragter mod sprøjte af mindre omfang (EN ISO 17491-4:2008 metode A). Brugeren skal før anvendelse sikre passende reagens i forhold til dragtens kompatibilitet. Denne heldragt er ikke egnet til brug sammen med nogle kemikalier og farlige stoffer. Lynlåsen på denne heldragt skal være helt tillukket, og ærmer og bukserne skal trækkes helt ned og dække håndled og ankler. Sørg for, at beklædningsgenstanden også passer, når tømmelhullet anvendes. **Bemærk! Kun kropsstykets forside, benenes forside og kraven er fremstillet med Tyvek®-stof.** Materiale på bagsiden giver ikke brugeren nogen beskyttelse mod kemisk væske eller partikler. Undgå enhver form for kontamination på bagsiden. Sørg for at have en sikkerhedsprocedure på plads i tilfælde af væskesprøjte -stank på bagsiden af kroppen. **PRØVNING:** Brugeren skal være omhyggelig, når denne heldragt tages af og på, så den udfører den forudsættede funktion efter iføring og afføring. Denne heldragt har ingen antistatisk egenskab for brugeren i henhold til EN 1149-5:2008. Denne heldragt må ikke bruges i brandbare eller eksplorationsfarlige miljøer eller under håndtering af brandbare eller eksplorative stoffer. Det er brugerens ansvar at bestemme risikoniveauet i et bestemt miljø og det dertil nødvendige personlige beskyttelsesudstyr. Sørg for, at du har valgt beklædning, der eigner sig til din opgave. Kontakt din arbejdsgiver for at få yderligere oplysninger om dette produkt og specifikke kemiske agenser. Kontakt din leverandør eller DuPont for rådgivning herom. Ved forkert brug af dette produkt kan der ske alvorlig personskade. Brugeren skal foretage en risikovurdering, som han/hun skal vælge sit personlige beskyttelsesudstyr ud fra. Brugeren skal selvstændigt vurdere det valget af den rette kombination denne heldragt og tilhørende udstyr (handsker, fodtøj, åndedrætsbeskyttelse osv.) samt vurdere, hvor længe dragten kan bæres i forbindelse med en bestemt opgave, hvad angår den ydeevne, komfort og varmebelastning. Da vi ikke har nogen indflydelse på brugsbetingelserne, GIVER DUPONT INGEN GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅDEDE, OG PÅTAGNER SIG INTET ANSVAR FOR DE ANGIVNE OPLYSNINGER OM YDEEVNEN FOR DETTE PRODUKT TIL EN BESTEMT ANVÄNDELSE. DuPont kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af denne heldragt.

KLARGÖRING TIL BRUG: Hvis der mod forventning observeres en defekt, må dragten ikke benyttes.

OPBEVARING OG TRANSPORT: Denne heldragt skal opbevares ved mellem 15-25 °C i mørke (papkasse) uden eksponering for UV-lys i op til 2 år. Produktet skal transporteres og opbevares i dets originale emballage.

BORTSKAFFELSE: Denne heldragt kan bændes eller nedgraves på en kontrolleret losseplads uden at skade miljøet. Bortskaffelse af forurenede dragter skal ske i henhold til nationale eller lokale love.

OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING: Overensstemmelseserkläring kan downloades på: www.safespec.dupont.co.uk

SVENSKA

BRUKSANVISNING

MÄRKNINGAR PÅ INNERETIKETT ① Trademark. ② Overallens tillverkare. ③ Modell-ID: Tyvek® 400 DualCombi model TD1255 är en overall med krage och resår i ärmsslut, benslut och midja. Den här bruksanvisningen innehåller information om denna overall. ④ CE-märkning – överallens uppfyller kraven för personlig partiellt täckande (PB) skyddssutrustning i kategori III enligt EU-förordning 2016/425. Typprovning och kvalitetssikringscertifikaten ställdes ut av SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, som identifieras som anmält organ nr 0598. ⑤ Anger överensstämmelse med europeiska standarder för skyddsskläder mot kemikalier. ⑥ Helkroppsskydd som erhålls med denna overall enligt EU:s standarder för skyddsskläder mot kemikalier: EN 13034:2005 + A1:2009 typ PB [6]. ⑦ Bäraren bör läsa denna bruksanvisning. ⑧ Figuren för val av storlek anger kropsmått (cm och tum/fot) och motsvarande storlekskod. Kontrollera dina mått och välj rätt storlek. ⑨ Ursprungsland. ⑩ Tillverkningsdatum. ⑪ Brandfarligt material. Skyddas från ild. Plaggen och/eller materialen är inte flamhårdiga och ska inte användas nära värmekällor, öppen ild eller gnistor eller i potentielt brandfarliga miljöer. ⑫ Får ej återanvändas. ⑬ Annan certifieringsinformation som inte är kopplad till CE-märkningen eller anmält organ i EU (se separat avsnitt i slutet av dokumentet).

EGENSKAPER FÖR DENNA OVERALL:

(Uppgifterna gäller bara för Tyvek®-framsidan. Baksidan skyddar inte mot kemiska vätskor eller partiklar.)

VÄVENS FYSISKA EGENSKAPER

Test	Testmetod	Resultat	EN-klass*
Nötningshållfasthet	EN 530 metod 2	> 10 cykler	1/6**
Motstånd mot skada vid böjning	EN ISO 7854 metod B	> 1000 cykler	1/6**
Rivhållfasthet	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Dragstyrka	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Motstånd mot punktering	EN 863	> 5 N	1/6

*Enligt EN 14325:2004 **Synlig ändpunkt

VÄVENS MOTSTÅND MOT KEMIKALIER I VÄTSKEFORM (EN ISO 6530)

Kemikalie	Penetrationsindex – EN-klass*	Frånstötningsindex – EN-klass*
Swavelsyra (30 %)	2/3	3/3
Natriumhydroxid (10 %)	1/3	1/3

* Enligt EN 14325:2004

SÖMMARNAS EGENSKAPER

Testmetod	Testresultat	EN-klass*
Dragstyrka i sömmar (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

*Enligt EN 14325:2004

Kontakta din leverantör eller DuPont för att få mer information om barriärprestanda: dpp.dupont.com

RISKER SOM PRODUKTEN ÄR AVSEDD ATT SKYDDA MOT: Overallen ger endast partiellt kroppsskydd. Den är avsedd för applikationer med exponering framifrån och skyddar de kroppsdelar som utsätts för risk. Den är avsedd att skydda personer mot skadliga ämnen eller skydda känsliga produkter och processer mot kontamination från människor.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR: Plagget och/eller materialen är inte flamhårdiga och ska inte användas nära värmekällor, öppen ild eller gnistor eller i potentielt brandfarliga miljöer. Väven smälter vid ca 135 °C. Exponering för vissa mycket fina partiklar, intensiv vätskesprøyte och stank av farliga ämnen kan kräva en overall med högre mekanisk styrka och bättre barriäregenskaper än vad denna overall erbjuder. Enligt EU-standarden (EN 13034:2005 + A1:2009 typ PB [6-B]) för skyddsskläder mot kemikalier kategori III: Overallen ger partiellt kroppsskydd och har inte testats enligt lägnivåtestet med sprej för hela dräkter (EN ISO 17491-4:2008 metod A). Användaren måste kontrollera att plagget klarar av reagenset innan plagget används. Overallen är inte lämplig att använda med vissa kemikalier eller riskämnen. Dragkedjan på overallen måste dras upp helt. Ärmarna och benen ska täcka handleder och fotleder. Se till att plagget har bra passform om tumoglan används. **Observera: Endast bälvens och benens och kragen är gjorda av Tyvek®-väv.** Materiala på baksidan skyddar inte användningsområdet mot ämnen och partiklar. Undvik kontamination på baksidan. Se till att det finns en färdig säkerhetsprocedur i händelse av vätskesprøyte eller stank på baksidan av bälven. **PÄTAGNING:** Var noga vid på- och avtagning så att overallen ger avsett skydd även efter på- och avtagning. Overallen ger inget skydd mot antistatiska urladdningar enligt EN 1149-5:2008. Overallen ska inte användas i antändlig eller explosiv atmosfär eller vid hantering av brännbara eller explosiva ämnen. Användaren ansvar för att bedöma risknivån i en viss omgivning och vilken personlig skyddssutrustning som behövs. Se till att du har valt ett plagg som passar för arbetsuppgiften. Kontakta din arbetsgivare om du vill ha mer information om produkten och specifika kemikalier. Kontakta din leverantör eller DuPont om du vill ha råd. Om produkten används på fel sätt kan allvarliga personskador uppstå. Användaren ska genomföra en riskanalys om utgångspunkt för valet av personlig skyddssutrustning. Användaren är ensam ansvarig för att välja och kombinera heltäckande skyddssövral och övrig utrustning (handskar, skor, andningsskydd med mera) och hur långt överallen kan bäras under en specifik arbetsuppgift med avseende på egenskaper, komfort och värme. Användningsvillkoren styrs inte av oss. **DUPONT LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER OCH FRÄNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR INFORMATIONEN SOM LÄMNAS OCH PRODUKTENS LÄMLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.** DuPont tar inget som helst ansvar för följderna om overallen används på fel sätt.

FÖRBEREDELSE: Använd inte overallen om den mot förmordan är skadad eller trasig.

FÖRVARING OCH TRANSPORT: Denna overall kan förvaras mörkt (i UV-skyddad kartong) vid temperaturer mellan 15 och 25 °C i upp till 2 år. Transportera och förvara alltid produkten i originalförpackningen.

KASSERING: Overallen kan brännas eller läggas på avfallsupplag utan miljöpåverkan. Kassering av kontaminerade plagg regleras nationellt eller lokalt i lag eller andra regelverk.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Försäkran om överensstämelse kan laddas ned från: www.safespec.dupont.co.uk

SUOMI

KÄYTTÖOHJE

SISÄPUOLEN LAPUN MERKINNÄT ① Tavaramerkki. ② Haalarivalmistaja. ③ Mallin tunnistaminen: Tyvek® 400 DualCombi model TD125S on kauluksellinen haalari, jossa on hihan, nilkan ja vyötärön jousto. Tämä käyttöohje tarjoaa tietoja tästä haalarista. ④ Haalari noudattaa vaatimuksia, jotka on asetettu luokan III vartalonosahenkilösuojaimille (Partial Body Personal Protective Equipment, PB PPE) EU-lainsäädännössä, asetuksessa (EU) 2016/425. Typpitarkastus- ja laadunvalvontasertifikaatit on myöntänyt SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, ilmoitetun laitoksen (EY) numeroltaan 0598. ⑤ Ilmaisee kemialliselta vaaralta tai haitalta suojaavia vaatteita koskevien eurooppalaisten standardien noudattamista. ⑥ Tämän haalarin saavuttaa vartalonosasuojain kemialliselta vaaralta tai haitalta suojaavia vaatteita koskevien eurooppalaisten standardien mukaan: EN 13034:2005 + A1:2009, typpi PB [6]. ⑦ Käyttäjän tulisi luukea nämä käyttöohjeet. ⑧ Mitoituspikrogrammi ilmaisee vartalon mitat (cm ja tuumaa/jalkaa) ja kirjainkoodivastaavuuden. Tarkista vartaloit mitat ja valitse sopiva koko. ⑨ Alkuperämaa. ⑩ Valmistuspaivämäärä. ⑪ Sytytävää aine. Pidä kaukana tulesta. Tämä vaate ja/tai nämä tekstitilit ei/vät ole tulenkestävä(jä), eikä sitä/niitä tulisi käyttää avotulen tai kipinöiden lähistöllä tai kuumassa tai sytytysalittisissa ympäristöissä. ⑫ Ei saa käyttää uudelleen. ⑬ Muiden sertifikaattien tiedot ovat riippumattomia CE-merkinnästä ja eurooppalaisesta ilmoitustusta laitoksesta (katso erillinen osio asiakirjan lopussa).

TÄMÄN HAALARIN SUORITUSKYKY:

(**Suorituskyky koskee ainoastaan Tyvek®-vaatteiden etupuolita. Takapaneeli ei tarjoa suojaaa kemialliselta nesteiltä tai hiukkasilta.**)

TEKSTIILIN FYYSISET OMINAISUUDET

Testi	Testimenetelmä	Tulos	EN-luokka*
Naarmuuntumisenkestävyys	EN 530, menetelmä 2	> 10 syklia	1/6**
Joustomurtumisen sieto	EN ISO 7854, menetelmä B	> 1000 syklia	1/6**
Puolisunnikkaan mallisen repeytymisen sieto	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Vetolujuus	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Puhkeamisenkestävyys	EN 863	> 5 N	1/6

*EN 14325:2004:n mukaan **Visuaalinen pääteliste

TEKSTIILIN KESTÄVYYS NESTEIDEN LÄPÄISYÄ VASTAAN (EN ISO 6530)

Kemikaali	Läpäisyindeksi – EN-luokka*	Hylkimiindeksi – EN-luokka*
Rikkihappo (30 %)	2/3	3/3
Natriumhydroksidi (10 %)	1/3	1/3

* EN 14325:2004:n mukaan

SAUMAN OMINAISUUDET

Testimenetelmä	Testiloston	EN-luokka*
Saumavahvuus (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

*EN 14325:2004:n mukaan

Lisätietoja estosuorituskyvystä voi pyytää toimittajalta tai DuPontilta: dpp.dupont.com

VAARAT, JOILTA TUOTE ON SUUNNITELTU SUOJAAMAAN: Tämä haalari tarjoaa ainoastaan osittaisen vartalon suojaan, ja se on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa altistuminen tulee edestä, ja sen on määritä suojaata niitä vartalon sisä, jotka ovat alttiina vaaralle. Se on suunniteltu suojaamaan työntekijöitä vaarallisilta aineilta tai herkkilä tuotteita ja prosesseja ihmisperäiseltä saastumiselta.

KÄYTTÖRAJOITUSET: Tämä vaate ja/tai nämä tekstitilit ei/vät ole tulenkestävä(jä), eikä sitä/niitä tulisi käyttää avotulen tai kipinöiden lähistöllä tai kuumassa tai sytytysalittisissa ympäristöissä. Tekstiliit sulavat noin 135 °C:ssa. Altistuminen vaarallisten aineiden tietyille hienon hienoilta hiukkasilta, intensiivisille nestesuihkeille tai -roiskeille voi edellyttää haalareita, jotka ovat mekaanisesti ja esto-ominaisuksiltaan tätä haalaria vahempia. Kemialliselta vaaralta tai haitalta suojaavia vaatteita koskevien eurooppalaisten standardin (EN 13034:2005 + A1:2009 (typpi PB [6])), luokan III, mukaan: Tämä haalari tarjoaa osittaisen vartalon suojaan, ja sitä ei ole testattu kokonaisen puvun matalatasoisena suihketestin (EN ISO 17491-4:2008, menetelmä A) mukaisesti. Käyttäjän on varmistettava sopiva reagenssi-vaateyhteensopivuus ennen käyttöä. Tämä haalari ei sovi käytettäväksi joidenkin kemikaalien ja vaarallisten aineiden kanssa. Tämä haalarin vetoketjun tulee olla kokonaan kiinni ja hihojen ja lahkeiden tulee olla peittää ranteet ja nilkät täysin. Varmista, että vaate on kooltaan sopiva, kun käytät peukalonreikiä. **Huom.** Ainoastaan kehon etuosa, jalas etuosa, käsiväret ja kaulus on valmistettu Tyvek®-tekstiliistä. Takamateriaalei ei tarjoa haalarin käytäjälle suojaavia kemialliselta nesteiltä tai hiukkasilta. Vältä saastumista takaa käsien. Varmista, että käytössäsi on turvamenetelmä, jos selkäpuoleen kohdistuu nestesuihkeita tai -roiskeita. **SOVITTAMINEN:** Puetaessa ja riisuttaessa on oltava huolellinen, jotta tämä haalari toteuttaa sen ennakoivat käyttötarkoituksen pukemisen ja riisumisen jälkeen. Tämä haalari ei tarjoa käytäjälle standardin EN 1149-5:2008 mukaista antistaattista suoituskykyä. Tätä haalaria ei saa käyttää sytytys- tai räjähdysherkissä ympäristöissä tai sytytä tai räjähtäävää aineita käsittelyessä. Käyttäjän vastuulla on määrittää käyttöympäristön riskitason ja sen edellyttämät henkilösuojaimet. Varmista, että olet valinnut työhösi sopivan vaatteen. Pyydä työnantajaltaasi tätä vaatetta ja erityisistä kemiallisista aineista. Neuvoo voi pyytää toimittajalta tai DuPontilta. Tämä tuote on epäasiainmukaisesta käytöstä voi seurata vakaava loukkaantuminen. Käyttäjän tulee suorittaa riskianalyysi, jonka perusteella hänen tulee valita henkilösuojainensa. Käyttäjä tekee lopullisen päätöksen tämän haalarin ja lisävarusteiden (käsineet, jalkineet, hengityssuojaimeet jne.) ilmannistaa ja oikeasta yhdistelmästä sekä siitä, kuinka pitkään tähän haalarin voidaan olla pukeutuneena sen suoituskyky, pukeutumismukavuus tai lämpökoummitus huomioiden. Koska käyttöolosuhteet eivät ole hallinnassamme, DUPONT EI TAKAA MITÄÄN ERIKSEN TAI EPÄSUORASTI EIKÄ OTA MITÄÄN VASTUUTA ESITETTYJEN TIETOJEN TAI TÄMÄN TUOTTEEN SUORITUSKYVYN SOVELTUVEDESTA TIETTYYN KÄYTÖTAPAUKSEEN. DuPont ei otta minkeänälaista vastuuta tämän haalarin epäasiainmukaisesta käytöstä.

KÄYTÖN VALMISTELU: Siinä epäodottennäköisessä tapauksessa, että haalarissa on vikoja, älä pue sitä päälle.

SÄILYTYS JA KULJETUS: Tätä haalaria voidaan säilyttää 15–25 °C:n lämpötilassa pimeässä (pahviaatikossa) niin, ettei se altistu UV-säteilylle, enintään 2 vuotta. Tuotetta tulee kuljettaa ja säilyttää alkuperäispakkauksessaan.

HÄVITTÄMINEN: Tämä haalari voidaan polttaa tai haudata hallinnoidulle kaatopaikalle ympäristöä vahingoittamatta. Saastuneiden vaatteiden hävittämistä säädellään kansallisilla tai paikallisia laella.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: Vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa osoitteesta www.safespec.dupont.co.uk

POLSKI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OZNACZENIA NA WEWNĘTRZNEJ ETYKIECIE ① Znak handlowy. ② Producent kombinezonu. ③ Identyfikacja modelu: Tyvek® 400 DualCombi model TD125S to nazwa kombinezonu z kolinzerem, elastycznymi mankietami rękawów i nogawek oraz z gumką w talii. Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera informacje dotyczące wspomnianego kombinezonu. ④ Kombinezon jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi środków do częściowej ochrony ciała (PB, ang. Partial Body) kategorii III według prawodawstwa europejskiego, Rozporządzenia (UE) 2016/425. Certyfikaty badania typu oraz zapewnienia jakości zostały wydane przez SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, notyfikowaną jednostkę certyfikującą Wspólnoty Europejskiej numer 0598. ⑤ Oznacza zgodność z aktualnymi normami europejskimi dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej. ⑥ Częściowa ochrona ciała uzyskana przez wymieniony kombinezon zgodnie z normami europejskimi dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej: EN 13034:2005 + A1:2009 Typ PB [6]. ⑦ Użytkownik powinien przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania. ⑧ Piktogram wskazuje wymiary ciała (w cm i calach/stopach) i odpowiedni kod literowy. Należy sprawdzić swoje wymiary i dobrą odpowiedni rozmiar kombinezonu. ⑨ Kraj pochodzenia. ⑩ Data produkcji. ⑪ Materiał palny. Nie zbliżać kombinezonu do ognia. Ten kombinezon i/lub materiały nie są niepalne i nie powinny być używane w pobliżu źródła ciepła, otwartego plomienia, iskier ani w środowisku potencjalnie łatwopalnym. ⑫ Nie używać powtórznie. ⑬ Informacje dotyczące innych certyfikatów niezależnych od oznakowania CE i europejskiej jednostki notyfikowanej (patrz oddzielna sekcja na końcu tego dokumentu).

WŁAŚCIWOŚCI OPISYWANEGO KOMBINEZONU:

(Informacje dotyczące właściwości dotyczą tylko przedniej powierzchni materiału Tyvek®. Panel tylny nie zapewnia ochrony przed płynami ani częstotliwościami zagrożenia chemiczne).

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE MATERIAŁU

Badanie	Metoda badania	Wynik badania	Klasa EN*
Odporność na ściewanie	EN 530 Metoda 2	> 10 cykli	1/6**
Odporność na wielokrotne zginanie	EN ISO 7854 Metoda B	> 1000 cykli	1/6**
Odporność na rozdzieranie (metoda trapezowa)	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Wytrzymałość na rozciskanie	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Odporność na przebiec	EN 863	> 5 N	1/6

* Zgodnie z normą EN 14325:2004 ** Wzrokowe ustalenie punktu końcowego

ODPORNOŚĆ MATERIAŁU NA PRZESIĄKANIE CIĘCZY (EN ISO 6530)

Substancja chemiczna	Wskaźnik przesiąkliwości — Klasa EN*	Wskaźnik niezwiastowności — Klasa EN*
Kwas siarkowy (30%)	2/3	3/3
Wodorotlenek sodu (10%)	1/3	1/3

* Zgodnie z normą EN 14325:2004

WŁAŚCIWOŚCI SZWÓW

Metoda badania	Wynik badania	Klasa EN*
Wytrzymałość szwów (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

* Zgodnie z normą EN 14325:2004

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. właściwości ochronnych prosimy skontaktować się z dostawcą albo z firmą DuPont: dpp.dupont.com

ZAGROŻENIA, PRZEZ KTÓRYMI MA CHRONIĆ KOMBINEZON: Ten kombinezon zapewnia tylko częściową ochronę ciała, jest przeznaczony do zastosowań, w których narażenie znajduje się z przodu użytkownika, i służy do ochrony tylko części ciała narażonych na ryzyko. Jest przeznaczony do wspomagania ochrony pracowników przed działaniem substancji niebezpiecznych lub do ochrony wrażliwych produktów i procesów przed zanieczyszczeniem przez człowieka.

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA: Ten kombinezon i/lub materiały nie są niepalne i nie powinny być używane w pobliżu źródła ciepła, otwartego plomienia, iskier ani w środowisku potencjalnie łatwopalnym. Materiały topią się w temperaturze około 135°C. W przypadku narażenia na określone bardzo drobne cząstki, intensywne opryskanie cieczą oraz rozpylenie substancji niebezpiecznych konieczne może być użycie kombinezonów o większej wytrzymałości mechanicznej oraz o wyższych parametrach ochronnych, niż zapewnia ten kombinezon. Zgodnie z normą europejską (EN 13034:2005 + A1:2009 (Typ PB [6])) dla przeciwchemicznej odzieży ochronnej kategorii III: Ten kombinezon oferuje częściową ochronę ciała i nie był testowany z użyciem testu sprawdzającego ochronę przed mgłą substancji chemicznej (EN ISO 17491-4:2008, Metoda A). Do użytkownika należy wybór właściwego kombinezonu ochronnego, stosownego do substancji chemicznej, z którą będzie miał do czynienia. Ten kombinezon nie jest odpowiedni do stosowania z niektórymi środkami chemicznymi ani czynnikami niebezpiecznymi. Zamień błyskawiczny tego kombinezonu musi być w całości zapięty, a rękawy i nogawki muszą zakrywać nadgarstki i kostki. W przypadku korzystania z pełni na kciuk należy upewnić się, że kombinezon jest poprawnie dopasowany. **Uwaga:** Z materiału Tyvek® wykonany jest tylko przód odcinka zakrywającego tułów, przód odcinka zakrywającego nogi oraz

kolnierz. Materiał znajdujący się na plecach i z tyłu nie zapewnia ochrony przed płynami ani cząstkami stanowiącymi zagrożenie chemiczne. Należy unikać wszelkich zanieczyszczeń na plecach. Należy przygotować odpowiednie procedury bezpieczeństwa na wypadek rozpylenia cieczy na tył ciała lub opryskania cieczą tyłu ciała. **DOPASOWANIE:** Podczas zakładania i zdejmowania należy zachować ostrożność, aby po założeniu i zdjęciu działał zgodnie z oczekiwaniemi. Ten kombinezon nie zapewnia działania antystatycznego zgodnie z normą EN 1149-5:2008. Ten kombinezon nie powinien być używany w atmosferze łatwopalnej bądź wybuchowej ani podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Ustalenie poziomu ryzyka w konkretnym środowisku oraz wybór właściwych środków ochrony indywidualnej to obowiązki użytkownika. Należy upewnić się, że wybrany kombinezon jest odpowiedni do środowiska pracy. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego produktu i konkretnych czynników chemicznych należy skontaktować się z producentem. W celu uzyskania porady skontaktować się z dostawcą lub z firmą DuPont. Nieprawidłowe użycie tego produktu może spowodować poważne obrażenia. Użytkownik powinien przeprowadzić ocenę ryzyka, na podstawie której dokona wyboru środków ochrony indywidualnej. Wyłączny użytkownik decyduje o prawidłowym wyborze i połączeniu tego kombinezonu z wyposażeniem dodatkowym (rękawice, obuwie, sprzęt ochrony dróg oddechowych itp.) oraz czasie użytkowania kombinezonu na danym stanowisku pracy z uwzględnieniem właściwości ochronnych kombinezonu, wygody użytkowania lub komfortu cieplnego (przegrzanie organizmu). Warunki, w jakich ten produkt będzie używany, pozostają poza naszą kontrolą, dlatego firma DUPONT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŻNYCH ANI DOROZUMIANYCH I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UDOSTĘPNIONE INFORMACJE ANI Z DZIAŁANIEM NINIEJSZEGO PRODUKTU W KONKRETNYM ZASTOSOWANIU. Firma DuPont nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie bądź niewłaściwe użytkowanie kombinezonu.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA: W przypadku, gdy kombinezon jest uszkodzony (co jest mało prawdopodobne), nie wolno go używać.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT: Kombinezon należy przechowywać w temperaturze 15–25°C, w zaciemnionym miejscu (w opakowaniu kartonowym) oraz chronić przed działaniem promieni UV. Kombinezon może być przechowywany przez maksymalnie 2 lata. Produkt należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

USUWANIE: Kombinezon można bez szkody dla środowiska spalić lub zakopać na kontrolowanym składowisku odpadów. Sposób utylizacji skażonych kombinezonów określają przepisy krajowe lub lokalne.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI: Deklarację zgodności można pobrać pod adresem: www.safespec.dupont.co.uk

MAGYAR

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JELÖLÉSEK A BELSŐ CÍMKÉN ① Védjegy. ② A kezeslábas gyártója. ③ Termékazonosító: Tyvek® 400 DualCombi model TD125S típusú galléros kezeslábas gumirozott mandzsetta-, boka- és csipőrésszel ellátva. Ez a használati útmutató a fent említett kezeslábsról tartalmaz információt. ④ A kezeslábas megfelel a 2016/425 számú EU-rendelet III. kategóriájú, csak egyes testrések számára védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelésre vonatkozó előírásainak. A típusvizsgálati és minőségbiztosítási tanúsítványt az SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland – kijelölt EU tanúsító szervezet, azonosító száma: 0598 állította ki. ⑤ A vegyvédelmi ruházatra vonatkozó európai szabványoknak való megfelelést jelöli. ⑥ A kezeslábas a következő, a vegyvédelmi ruházatra vonatkozó európai szabványban meghatározott részleges testvédelemnek felel meg: EN 13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]. ⑦ A ruházat viselője feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! ⑧ A ruhaméretek piktogramján a testrémetek (cn és hűvelyk/láb), valamint a betűjelűs kódok is fel vannak tüntetve. Ellenőrizze testméréteit, és válassza ki a megfelelő ruhaméretet. ⑨ Származási ország. ⑩ Gyártás dátuma. ⑪ Gyűlékony anyag. Tüztől távol tartandó. A ruházat és/vagy a ruhaanyag nem lángálló, és hőforrás, nyílt láng vagy szikra közelében, illetve potenciálisan gyűlékony környezetben nem használható. ⑫ Tilos újrahasználni. ⑬ A CE-jelöléstől és a kijelölt EU tanúsító szervezettől független egyéb tanúsítvány(ok) (lásd a dokumentum végén található külön szakaszat).

A KEZESLÁBAS JELLEMZŐI:

(A jellemzők csak a Tyvek®-ből készült elülső részre vonatkoznak. A ruha hátulja nem nyújt védelmet folyékony vegyszerek és részecskék ellen).

AZ ANYAG FIZIKAI JELLEMZŐI

Vizsgálat	Vizsgálati módszer	Eredmény	EN-osztály*
Kopásállóság	EN 530, 2. mód szer	> 10 ciklus	1/6**
Hajtогатási bérbepelezésállóság	EN ISO 7854, 8 mód szer	> 1000 ciklus	1/6**
Tépőrő-vízsgálat (trapéz alakú próbatest)	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Szaktisztálárdás	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Átlyukasztási ellenállás	EN 863	> 5 N	1/6

*Az EN 14325:2004 szabvány szerint **Szemrevételezés

AZ ANYAG FOLYADÉKOK ÁTSZIVÁRGÁSÁVAL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGE (EN ISO 6530)

Vegyi anyag	Áthatolási index – EN szerinti osztály*	Folyadéklepergetési index – EN szerinti osztály*
Kénsav (30%)	2/3	3/3
Nátrium-hidroxid (10%)	1/3	1/3

* Az EN 14325:2004 szabvány szerint

TÖMÍTÉS JELLEMZŐI

Vizsgálati módszer	Vizsgálati eredmény	EN-osztály*
Varrásszilárdás (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

* Az EN 14325:2004 szabvány szerint

A védelmi mutatókkal kapcsolatos további információkért forduljon a forgalmazóhoz vagy a DuPonthoz: dpp.dupont.com

KOCKÁZATOK, AMELYEKKEL SZEMBEN A TERMÉK RENDELTELTELÉSSZERŰEN VÉDELMET NYÚJT: Ezen kezeslábas csak egyes testrések számára nyújt védelmet, és csak a test elülső felénak expoziciója esetén használható, a kockázatnak kitett ezen testrések védelméről. A dolgozók veszélyes anyagokkal szembeni, valamint az érzékeny termékek és folyamatok emberi szennyezésel szembeni védelméről készült.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK: A ruházat és/vagy a ruhaanyag nem lángálló, és hőforrás, nyílt láng vagy szikra közelében, illetve potenciálisan gyűlékony környezetben nem használható. A kezeslábas anyagának olvadáspontja körülbelül 135 °C. Egyes rendkívül finom szemcséjű anyagok, intenzív folyadékpermetek vagy kifröccsenő veszélyes anyagok jobb mechanikai szilárdsággal és védelmi tulajdonságokkal rendelkező kezeslábas viselését tehetik szükséges. A III. kategóriájú vegyvédelmi ruházatokra vonatkozó európai szabvány szerint (EN 13034:2005 + A1:2009; Type PB [6-B]): A kezeslábas csak egyes testrések számára nyújt védelmet, és nem végeztek el rajtuk a teljes ruhát tesztelő alacsony szintű permetteset (EN ISO 17491-4:2008, „A” mód szer). Az előforduló reagensekkel megfelelő védőruházat kiválasztásáról a felhasználónak kell gondoskodnia a használat előtt. A kezeslábas任何有 vegyszerekkel és veszélyes anyagokkal szemben nem nyújt védelmet. A kezeslábas cipzárját teljesen fel kell húzni, az ujjait és a nadrag szárat teljesen le kell engedni, hogy a csuklót és a bokát eltakarja. Gondoskodjon a ruházat megfelelő illesztéséről a hüvelykujjkoruk használata esetén is. **Megjegyzés:** Csak a kezeslábas elülső, felsőtestet védi része, a nadrag szárának eleje, a két ujj és a gallér készül Tyvek® anyagból. A ruha hátuljának anyaga nem biztosít védelmet a viselője számára folyékony vegyszerek és részecskék ellen. A hátsó rész szennyezésnek kitérővel kerülendő. Gondoskodjon megfelelő biztonsági eljárásról arra az esetre, ha a ruha hátulját kifröccsen folyadék vagy folyadékpermet érné. **ILLESZKEDÉS:** Övatosan kell eljárni a felhúzás és levétel során, hogy a kezeslábas a felhúzás és levétel után is a tervezettnek megfelelő állapotban legyen. A kezeslábas nem rendelkezik az EN 1149-5:2008 szerinti antisztatikus tulajdonsággal. A kezeslábas tilos gyűlékony vagy robbanásveszélyes levegőkeréket jelenlétében, illetve gyűlékony vagy robbanásveszélyes anyagok kezelése során használni. A felhasználó felelőssége az adott körülmenyek közötti kockázatelemzés elvégzése és a szükséges egynyi védőeszköz kiválasztása. Győződjön meg arról, hogy a munkájához a megfelelő védőruházatot választotta-e. Ezen termékkel és az addott vegyi anyagokkal kapcsolatos további információkat forduljon a munkáltatójához. Ezzel kapcsolatos tanácsért forduljan a forgalmazóhoz vagy a DuPonthoz. A termék nem megfelelő használata súlyos sérülésekhez vezethet. Az egyéni védőoltézet kiválasztása érdekében a felhasználónak kockázatelemzést kell végeznie. A felhasználónak kell döntenie a teljes test védelmét biztosító kezeslábas és a kiegészítő felszerelés (kesztyű, védőcsizma, légszévédelmi felszerelés stb.) kiválasztásáról és megfelelő kombinációjáról, és arról, hogy ezek mennyi ideig viselhetők egy bizonyos munka elvégzéséhez, tekintettel a védelmi jellemzőkre, a viselési kényelmre és a hőterhelésre. Mivel a használat félételeire semmilyen befolyással nem rendelkezünk, A DUPONT SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL ÉS NEM TAROZIK FELELOSSÉGGEL A MEGADOTT INFORMÁCIÓK ÉS A TERMÉK VISELKEDÉSE VONATKOZÁSBAN AZ ADOTT FELHASZNÁLÁS SORÁN. A DuPont elutasítja a kezeslábas nem rendeltekessére használata miatti mindenennél felelősséget.

HASZNÁLAT ELŐTT: Ne viselje a kezeslábast abban a valóságnál esetben, ha az hibás.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS: A kezeslábas 15 és 25 °C között, sötétben (kartondobozban), UV-fények ki nem tett helyen tárolandó, legfeljebb 2 évig. A termék az eredeti csomagolásában kell szállítani és tárolni.

LESELEJTEZÉS: A kezeslábas a környezet károsítása nélküli elégethető, vagy engedélyezett lerakóhelyen elhelyezhető. A szennyezett ruházat leselejtezésével kapcsolatban kövess az országos és a helyi jogszabályok előírásait.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT: A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a következő webhelyről: www.safespec.dupont.co.uk

ČEŠTINA

NÁVOD K POUŽITÍ

OZNAЧЕНИЯ НА ВНУТРЕННИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЕТИКЕТ ① Охранная знамка. ② Виробче комбінезон. ③ Ідентифікація моделью – Tyvek® 400 DualCombi model TD125S охоронна комбінезона з лімцем і еластичними лемі рукаў, ножавік а паусі. Тento návod k použití obsahuje informace o této kombinéze. ④ V souladu s legislativou EU splňuje kombinéza požadavky na osobní ochranné prostředky kategorie III, části těla (PB) stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Certifikáty o přezkoušení typu a zajištování kvality vydala společnost SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland a je registrována jako notifikovaný orgán číslo 0598.

⑤ Tyto certifikáty potvrzují skutečnost, že výrobky vyhovují evropským normám pro protichémické ochranné oděvy. ⑥ Ochrana části těla, kterou tato kombinéza zajišťuje, je definována evropskými normami protichémických ochranných oděvů: EN 13034:2005 + A1:2009 typ PB [6]. ⑦ Uživatel by se měl seznámit s tímto návodem k použití. ⑧ Piktogram označení velikosti udává tělesné rozměry (cm a stopy/palce) a korelace s písmenným kódem. Změřte se a vyberte si vhodnou velikost. ⑨ Země původu ⑩ Datum výroby ⑪ Horaľový materiál. Nepriblížovat k otevřenému ohni. Tyto oděvy, resp. látky nejsou ohnivzdorné a neměly by být používány v blízkosti tepelných zdrojů, otevřeného ohně, zdrojů jisker ani v jiném prostředí, kde hrozí jejich vznícení. ⑫ Určeno k jednorázovému použití. ⑬ Informace o dalších certifikacích nezávislých na označení CE a na evropském oznámeném subjektu (viz zvláštní část na konci tohoto dokumentu).

FUNKČNÍ PARAMETRY TÉTO KOMBINÉZY:

(Tato funkčnost se vztahuje pouze k Tyvek® front. Zadní část neposkytuje ochranu proti chemickým látkám.)

Zkuška	Zkušební metoda	Výsledek	Klasifikace podle normy EN*
Odolnost proti oděvu	Metoda 2 podle normy EN 530	> 10 cyklů	1/6**
Odolnost proti poškození ohybem	Metoda B podle normy EN ISO 7854	> 1000 cyklů	1/6**
Odolnost proti dalšímu trhání	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Pevnost v tahu	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Odolnost proti propichnutí	EN 863	> 5 N	1/6

* Podle normy EN 14325:2004 ** Viditelný koncový bod

ODOLNOST LÁTKY PROTI PENETRACI KAPALIN (EN ISO 6530)

Chemikálie	Index penetrace – klasifikace dle normy EN*	Index odpudivosti – klasifikace dle normy EN*
Kyselina sírová (30%)	2/3	3/3
Hydroxid sodný (10%)	1/3	1/3

* Podle normy EN 14325:2004

VLASTNOSTI ŠVÚ

Zkušební metoda	Výsledek	Klasifikace podle normy EN*
Pevnost švú (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

*Podle normy EN 14325:2004

Další informace o ochranných funkciích výrobku získáte od svého dodavatele nebo společnosti DuPont: dpp.dupont.com

VÝROBEK BYL NAVRŽEN TAK, ABY CHRÁNIL PŘED NÁSLEDUJÍCÍMI RIZIKY: Tato kombinéza poskytuje ochranu pouze zepředu, tak aby chránila pouze části těla vystavená rizikům. Je navržena tak, aby dokázala chránit své uživatele před nebezpečnými látkami, resp. chránit citlivé produkty a procesy před kontaminačními způsobenou kontaktem s lidmi.

OMEZENÍ POUŽITÍ: Tento oděv, resp. látky nejsou ohnivzdorné a neměly by být používány v blízkosti tepelných zdrojů, otevřeného ohně, zdrojů jisker ani v jiném prostředí, kde hrozí jejich vznícení. Tento materiál má teplotu tání kolem 135°C. Expozice některým velmi jemným částicím, intenzivnímu poštřiku kapalinami a potřísnění nebezpečnými látkami může vyžadovat použití kombinéz s vyšší mechanickou odolností a neprodryvností, než nabízí tato kombinéza. Podle evropské normy (EN 13034:2005 + A1:2009 (typ PB [6-B])) pro protichemickou ochranu oděvu Kategorie III: Tato kombinéza poskytuje ochranu pouze částem těla a cely oblek nebyl vystaven testu odolnosti proti pronikání postřiku kapalinou (metoda A podle normy EN ISO 17491-4:2008). Před aplikací činidla na oděv se uživatel musí ujistit o jejich vzájemné kompatibilitě. Tato kombinéza není vhodná pro kontakt s některými chemickými a nebezpečnými látkami. Zip kombinézy musí být celý zapnut a rukávy a nohavice musí být navlečeny tak, aby plně zakrývaly zápeští a kotníky. Ubezpečte se, že oděv má správnou velikost - délku a šířku otvoru pro palec. **Poznámka:** Z materiálu Tyvek® fabric je vyrobena pouze část pro ochranu přední části těla, přední části nohou a paží a limce. zadní část neposkytuje uživateli ochranu proti chemickým látkám a aerosolům. Vyhnete se kontaminaci zadní části. Ujistěte se prosím, že ve své blízkosti máte záchranné prostředky připraveny, že kapalina nebo sprej zašálou zadní část těla. **SPRÁVNÁ VELIKOST:** Při oblékání a svinování je nutná opatrnost, aby se zachovala funkčnost i pro další použití. Tato kombinéza neposkytuje uživateli antistatickou ochranu dle EN 1149-5:2008. Tato kombinéza by neměla být používána v prostředí s hořlavými či výbušnými výparůmi nebo při manipulaci s hořlavými či výbušnými látkami. Uživatel nese zodpovědnost za určení rizikovosti určitého prostředí a zabezpečení fádného osobního vybavení proti možným rizikům. Ujistěte se prosím, že vybraný oblek je vhodný pro danou pracovní činnost. Pokud potřebujete další informace o tomto výrobku a o konkrétních chemických látkách, kontaktujte svého zaměstnavatele. Pokud potřebujete s něčím poradit, kontaktujte svého dodavatele nebo společnost DuPont. Nesprávné použití může přivodit vážná zranění. Uživatel musí zpracovat analýzu rizik, na jejímž základě zvolí vhodné osobní ochranné prostředky. Vhodnost kombinace ochranné kombinézy s doplňkovým vybavením (rukavice, obuv, ochranné respirační vybavení apod.) i to, dobu použití kombinézy s ohledem na její ochranné vlastnosti, pohodlí uživatele a vznikající tepelnou zátěž při konkrétní činnosti musí zvolit sám uživatel. Jelikož společnost DUPONT nemůže ovlivnit vnitřní okolnosti, NENESE ŽÁDNOU PRÁVNÍ ZODPOVEDNOST, VÝSLOVNOU ČI ODVOZENOU, OHLEDNĚ POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ A ÚČINNOSTI TOHOTO VÝROBKU V KONKRÉTNÍCH SITUACÍCH. Společnost DuPont nepřijímá žádnou odpovědnost za nevhodné použití této kombinézy.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ: Zjistěte-li u kombinézy nepravidelnou výrobní vadu, nepoužívejte ji.

USKLADNĚNÍ A PŘEPŘÍPRAVA: Tuto kombinézu lze skladovat až 2 roky při teplotách v rozmezí 15 až 25 °C v temném prostoru (např. papírová krabice), kde nebude vystavena ultrafialovému záření. Výrobek musí být přepravován a skladován v originálním balení.

LIKVIDACE: Tuto kombinézu je možné spálit či zakopat na regulované skladce odpadu, aniž by jakkoli ohrozila životní prostředí. Podmínky likvidace kontaminovaných obleků upravují státní či místní zákony.

PROHLÁŠENÍ O SHODE: Prohlášení o shodě si můžete stáhnout na adresu: www.safespec.dupont.co.uk

БЪЛГАРСКИ**ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ ЕТИКЕТИ ① Търговска марка. ② Производител на гащеризона. ③ Идентификация на модела: Tyvek® 400 DualCombi model TD1255 е гащеризон с яка сластици на маншетите, на глезените и талията. Настоящата инструкция за употреба предоставя информация за този защитен гащеризон. ④ Защитният гащеризон отговаря на изискванията за лични предпазни средства от категория III за частична защита на тялото (Partial Body - PB) съгласно европейското законодателство, Регламент (EC) 2016/425. Сертификатите за изпитване на типа и за осигуряване на качеството са издадени от SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, и идентифицирани от нотифициран орган на ЕС с номер 0598. ⑤ Показва съответствие с европейските стандарти за облекла за защита от химикали: EN 13034:2005 + A1:2009 тип PB [6]. ⑥ Попълнителният текст на табличката е: „Защитният гащеризон отговаря на изискванията за лични предпазни средства от категория III за частична защита на тялото (Partial Body - PB) съгласно европейското законодателство, Регламент (EC) 2016/425. Сертификатите за изпитване на типа и за осигуряване на качеството са издадени от SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, и идентифицирани от нотифициран орган на ЕС с номер 0598.“ ⑦ Попълнителният текст на табличката е: „Защитният гащеризон отговаря на изискванията за лични предпазни средства от категория III за частична защита на тялото (Partial Body - PB) съгласно европейското законодателство, Регламент (EC) 2016/425. Сертификатите за изпитване на типа и за осигуряване на качеството са издадени от SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, и идентифицирани от нотифициран орган на ЕС с номер 0598.“ ⑧ Попълнителният текст на табличката е: „Защитният гащеризон отговаря на изискванията за лични предпазни средства от категория III за частична защита на тялото (Partial Body - PB) съгласно европейското законодателство, Регламент (EC) 2016/425. Сертификатите за изпитване на типа и за осигуряване на качеството са издадени от SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, и идентифицирани от нотифициран орган на ЕС с номер 0598.“ ⑨ Попълнителният текст на табличката е: „Защитният гащеризон отговаря на изискванията за лични предпазни средства от категория III за частична защита на тялото (Partial Body - PB) съгласно европейското законодателство, Регламент (EC) 2016/425. Сертификатите за изпитване на типа и за осигуряване на качеството са издадени от SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, и идентифицирани от нотифициран орган на ЕС с номер 0598.“ ⑩ Дата на производство. ⑪ Запалим материала. Да се пази от огън. Тези облекла и/или тъкани не са пламъкоустойчиви и не трябва да бъдат използвани в близост до източник на топлина, отворен пламък, искри или в потенциално запалима среда. ⑫ Да не се използва повторно. ⑬ Информация за друго(и) сертифициране(ия), независимо(и) от CE маркировката и европейския нотифициран орган (вижте раздела в края на документа).

ЕФЕКТИВНОСТ НА ТОЗИ ЗАЩИТИЕН ГАЩЕРИЗОН:

(Ефективността на защита е само за предната част на Tyvek®. Задната му част не предоставя защита от химикали под формата на течности или частици).

ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА НА ТЪКАНИТЕ

Изпитване	Метод на изпитване	Резултат	Клас EN*
Устойчивост към абразивно износване	EN 530 метод 2	> 10 цикъла	1/6**
Устойчивост към напукване при огъване	EN ISO 7854 метод В	> 1000 цикъла	1/6**
Устойчивост към трапецовидно разкъсване	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Якост на опън	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Устойчивост към пробиване	EN 863	> 5 N	1/6

*Съгласно EN 14325:2004 **Визуална крайна точка

УСТОЙЧИВОСТ НА ТЪКАНИТЕ КЪМ ПРОНИКВАНЕ НА ТЕЧНОСТИ (EN ISO 6530)

Химикал	Индекс на проникване - Клас EN*	Индекс на отблъскване - Клас EN*
Сярна киселина (30%)	2/3	3/3
Натриева основа (10%)	1/3	1/3

*Съгласно EN 14325:2004

СВОЙСТВА НА ШЕВОВЕТЕ

Метод на изпитване	Резултат от изпитването	Клас EN*
Здравина на шевовете (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

*Съгласно EN 14325:2004

Задополнителна информация относно бариерните функции, моля, свържете се с местния доставчик или с DuPont: dpp.dupont.com

РИСКОВЕ, ОТ КОИТО ПРОДУКТЪТ Е ПРОЕКТИРАН ДА ПРЕДПАЗВА: Този гащеризон осигурява само частична защита на тялото и е предназначен за употреба в приложения с фронтално излагане за предпазване на тези части от тялото, които са изложени на рисък. Той е предназначен да помогне за предпазване на работниците от опасни вещества или от чувствителни продукти и процеси, свързани с контаминация, причинена от хората.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА: Това облекло и/или тъкани не са пламъкоустойчиви и не трябва да бъдат използвани в близост до източник на топлина, отворен пламък, искри или в потенциално запалима среда. Тъканите се топят при около 135°C. Експозицията на някои много фини частици, интензивни пръски от течност и разливи от опасни вещества може да изиска защитни гащеризони с по-висока механична устойчивост и по-добри бариерни свойства от предлаганите от този гащеризон. Съгласно европейския стандарт (EN 13034:2005 + A1:2009 (тип PB [6-B])) за облекла за защита от химикали, категория III: Този гащеризон осигурява частична защита на тялото и не е преминал изпитването с никоинтензивен спрей за цел костом (EN ISO 17491-4:2008, метод А). Преди употреба потребителят трябва да осигури подходяща съвместимост с реагента към облеклото. Този гащеризон не е подходящ за използване с някои химикали и опасни вещества. Ципът на гащеризона трябва да бъде напълно закопчен, а ръкавите и крачолите на панталона трябва да се издръпат, за да покрият изцяло китките и глезените. Погрижете се облеклото да прилягне правилно, когато се използва отворът за палец. **Забележка:** Само предницата за тялото, предницата на крачолите, ръкавите и яката са изработени от тъкан Tyvek®. Материалът на задната част не предоставя защита на ползвателя от химикали под формата на течности или частици. Избягвайте замърсяване на задната част. Моля, уверете се, че имате въведена процедура за безопасност в случай на появя на пръски или разливи от течност върху задната част за тялото. **ПРИЛЯГАНЕ:** Трябва да се внимава при обличане и събличане, така че гащеризонът да изпълнява предвидената си функция след обличане и събличане. Този гащеризон не предлага антистатично действие за ползвателя в съответствие с EN 1149-5:2008. Този гащеризон не трябва да се използва в запалими или експлозивни атмосфера или при работа със запалими или експлозивни вещества. Отговорност на потребителя е да определи нивото на риск в конкретната среда и необходимите подходящи лични предпазни средства. Моля, уверете се, че сте избрали облеклото, което е подходящо за работата ви. Обърнете се към своя работодател за повече информация относно този продукт и специфичните химически вещества. За съвет, моля, свържете се с местния доставчик или с DuPont. При неправилна употреба на този продукт може да възникнат сериозни наранявания. Потребителят трябва да извърши анализ на риска, който да послужи като основа за избора на лични предпазни средства. Само и единствено той взема решение за избора и правилната комбинация от гащеризон и допълнителна екипировка (ръкавици, обувки, предпазни средства за дихателните пътища и т.н.), а същ така и колко дълго може да се носи този гащеризон при конкретните условия на работа с оглед на свойствата му, комфорта при носене или допълнителния стрес. Тъй като условията на употреба са извън нашия контрол, DUPONT НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧИЛИ ИЛИ КОСВЕНИ, И НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ТОЗИ ПРОДУКТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. DuPont не поема никаква отговорност за неправилна употреба на този гащеризон.

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА: В малковероятните случаи на установени дефекти не използвайте гащеризона.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ: Този гащеризон може да бъде съхраняван за срок до 2 години при температура между 15 и 25°C на тъмно (в картонена кутия) без излагане на УВ светлина. Продуктът трябва да бъде транспортиран и съхраняван в оригиналната си опаковка.

ИЗХВЪРЛЯНЕ: Този гащеризон може да бъде изгорен или депониран в контролирано сметище без увреждане на околната среда. Изхвърлянето на контаминирани облекла се регламентира от националните или местните закони.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ: Декларацията за съответствие може да бъде изтеглена от: www.safespec.dupont.co.uk

SLOVENSKY**POKYNY NA POUŽITIE**

OZNAČENIA NA VNÚTOROM ŠTÍTKU ① Ochranná známka. ② Výrobca kombinézy. ③ Identifikácia modelu: Tyvek® 400 DualCombi model TD1255, je kombinéza s golerom a elastickými materiálmi na zápaštiach, členkoch a páse. Tento návod na používanie poskytuje informácie o tejto kombinéze. ④ Kombinéza splňa požiadavky pre osobne ochranné prostriedky kategórie III v súlade s európskou legislatívou, naradenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/425. Certifikáty o typovej skúške a zaistení kvality vydala spoločnosť SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identifikované certifikačným orgánom ES číslo 0598. ⑤ Údaja súdaj s európskymi normami pre chemické ochranné obliečenie. ⑥ Častočnú telovú ochranu dosiahnutú prostredníctvom tejto kombinézy definujú európske normy pre chemické ochranné obliečenie: EN 13034:2005 + A1:2009 typ PB [6]. ⑦ Používateľ je povinný prečítať si tento návod na používanie. ⑧ Piktogramy velkosti udávať telesné rozmer (cm a palce/stopy) a vztah k písomnému kódom. Zistite si svoje telesné rozmer a vyberte si správnu veľkosť. ⑨ Krajinu pôvodu. ⑩ Dátum výroby. ⑪ Horľavý materiál. Uchovávajte v bezpečnej vzdialenosť od ohňa. Toto obliečenie a/alebo materiály nie sú ohňovzdorné a nesmú sa používať v blízkosti zdrojov vysokých teplôt, ohňa, iskier alebo v inom potenciálne horľavom prostredí. ⑫ Nepoužívajte opakovane. ⑬ Informácie o ďalších certifikátoch nezávislých od označenia CE a európskeho certifikačného orgánu (pozri osobitnú časť na konci dokumentu).

**CHARAKTERISTIKY TEJTO KOMBINÉZY:
(Výkonnostné charakteristiky platia len pre prednú stranu materiálu Tyvek®. Zadný panel neposkytuje ochranu pred chemickými kvapalnými látkami alebo časticami).**

FYZIKALNE VLASTNOSTI TKANÍN

Test	Testovacia metóda	Výsledok	Trieda EN*
Odolnosť voči odieraniu	EN 530, metóda 2	> 10 cyklov	1/6**
Odolnosť voči praskaniu v ohyboch	EN ISO 7854, metóda B	> 1000 cyklov	1/6**
Odolnosť voči lichobežníkovému roztrhnutiu	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Pevnosť v tahu	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Odolnosť voči prepichnutiu	EN 863	> 5 N	1/6

*Podľa normy EN 14325:2004 **Vizuálny koncový bod

ODOLNOSŤ TKANÍN VOČI PRENIKANIU KVAPALÍN (EN ISO 6530)

Chemikália	Index preniknutia – trieda EN*	Index odpudivosti – trieda EN*
Kyselina sírová (30 %)	2/3	3/3
Hydroxid sodný (10 %)	1/3	1/3

* Podľa normy EN 14325:2004

VLASTNOSTI ŠÍVA

Testovacia metóda	Výsledok testu	Trieda EN*
Pevnosť šívov (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

*Podľa normy EN 14325:2004

Ďalšie informácie o bariérových charakteristikách získate u svojho dodávateľa alebo spoločnosti DuPont: dpp.dupont.com

RIZIKÁ, NA OCHRANU PRED KTORÝMI BOL VÝROBOK NAVRHUTÝ: Táto kombinéza poskytuje iba čiastočnú ochranu tela a je určená na použitie pri expozičiach prednej časti tela na ochranu tých častí tela, ktoré sú vystavené nebezpečenstvu. Je navrhnutá na ochranu pracovníkov pred nebezpečnými látkami alebo na ochranu citlivých výrobkov a procesov pred kontamináciou ľudmi.

OBMEDZENIA POUŽITIA: Toto oblečenie a/alebo materiály nie sú ohňovzdorné a nesmú sa používať v blízkosti zdrojov vysokých teplôt, ohňa, iskier alebo v inom potenciálne horľavom prostredí. Tkana sa tavi pri teplote 135 °C. Pri expozícii niektorým veľmi malým časticiam, intenzívny striekajúcim kvapalinám a štiepaniu nebezpečných látok sa môže vyžadovať kombinéza s vyššou mechanickou pevnosťou a bariérovými charakteristikami, ako poskytuje táto kombinéza. Podľa európskej normy (EN 13034:2005 + A1:2009 (typ PB [6])) pre chemické ochranné oblečenie kategórii III: Táto kombinéza poskytuje čiastočnú ochranu tela a nebola testovaná podľa testu celého oblečenia striekaním nízkej úrovne (EN ISO 17491-4:2008, metóda A). Používateľ musí pred použitím zabezpečiť vhodné reakčné činidlo pre kompatibilitu oblečenia. Táto kombinéza nie je vhodná na používanie s niektorými chemikáliami a nebezpečnými látkami. Zips tejto kombinézy musí byť úplne zatiahnutý a rukávy a manžety na nohách musia presahovať tak, aby úplne prekrývali zápalstia a členky. Zaistite správne nasadenie oblečenia, ak sa používa otvorený na palec. **Poznámka:** Z látky Tyvek® je vyrobená len predná telová časť, predná časť nohavic, rukávy a golier. Materiál zadnej strany neposkytuje používateľovi ochranu pred chemickými kvapalnými látkami alebo časticami. Zahŕňa akejkoľvek kontamináciu zadnej časti. Uistite sa, že máte zavedené bezpečnostné postupy, ak by bola zadná časť tela zasiahnutá kvapalinou. **NASADENIE:** Pri obliekaní a vyzlekaní dávajte pozor, aby kombinéza splnila predpokladané požiadavky na určenie použitie po oblečení a vyzlečení. Táto kombinéza neposkytuje antistatickú ochranu používateľa podľa normy EN 1149-5:2008. Táto kombinéza sa nesmie používať v horľavom alebo výbušnom prostredí ani počas manipulácií s horľavými alebo výbušnými látkami. Zodpovednosťou používateľa je stanoviť mieru rizika v konkrétnom prostredí a podľa potreby používať vhodné osobné ochranné prostriedky. Uistite sa, že ste si zvili oblečenie vhodné pre vašu pracovnú úlohu. Viac informácií o tomto výrobku a špecifických chemických látkach získate u svojho zamestnávateľa. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na svojho dodávateľa alebo spoločnosť DuPont. Pri nesprávnom používaní tohto výrobku môže dojsť k väčšiemu zraneniu. Používateľ by mal vykonať analýzu rizík, na základe ktoréj by mal zvoliť OOP. Používateľ je výhradne zodpovedný za výber a správnu kombináciu tejto kombinézy a doplnkového vybavenia (rukavice, obuv, respiračné ochranné prostriedky atď.) a za to, ako dlho sa táto kombinéza môže používať pri danej práci vzhľadom na jej ochranné charakteristiky, poholie používateľa alebo teplné manážanie. Vzhľadom na to, že nemáme kontrolu nad podmienkami používania, NEPOSKYTUJE SPÓLOČNOSŤ DUPONT ZĽUDNÚ VÝSLOVNÚ ALEBO PREDPOKLADANÚ ZÁRUKU A NENESIE ZĽUDNÚ ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI A VÝKONNOSTNÝMI CHARAKTERISTIKAMI TOHTO VÝROBUKA NA KONKRÉTNE POUŽITIE. Spoločnosť DuPont nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne používanie tejto kombinézy.

PRÍPRAVA NA POUŽÍVANIE: Aj keď je to nepravdepodobné, v prípade akýchkoľvek kazov kombinézu nepoužívajte.

SKLADOVANIE A PREPPRAVA: Táto kombinéza sa môže skladovať pri teplotách 15 až 25 °C na tmavom mieste (v kartónovej škatuli) bez prístupu ultrafialového žiarenia až 2 roky. Výrobok sa musí skladovať a prepravovať v originálnom obale.

LIKVIDÁCIA: Táto kombinéza sa môže spáliť v spaľovni alebo zlikvidovať na regulovanej skladke odpadu bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Likvidácia kontaminovaného oblečenia sa riadi štandardmi alebo miestnymi zákonnými predpismi.

VYHLÁSENIE O ZHODE: Vyhlásenie o zhode si môžete prevziať z webovej lokality: www.safespec.dupont.co.uk

SLOVENŠČINA

NAVODILA ZA UPORABO

OZNAKE NA NALEPKI ① Blagovna znamka. ② Proizvajalec kombinezona. ③ Identifikacija modela: Tyvek® 400 DualCombi model TD1255 je kombinezon z ovratníkom, ktorí má okoli zapästí, gležnejne a pasu elastiku. V týchto navodilach je uporabljeno so na voljo informacije o tem kombinezono.

④ Oznaka CE – kombinezon je po evropski zakonodaji (Uredba (EU) 2016/425) skladen z zahtevami za kategorijo III osebne zaščitne opreme za delno zaščito telesa. Preizkus tipa in spričevala o kakovosti je izdala družba SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, ki je pri priglasitvenem organu ES registrirana pod številko 0598. ⑤ Izkazuje skladnost z evropskimi standardi za oblačila za zaščito pred kemikalijami.

⑥ Delna zaščita telesa, dosežena s tem kombinezonom, ki je opredeljena z evropskimi standardi za oblačila za zaščito pred kemikalijami: EN 13034:2005 + A1:2009 Type PB [6]. ⑦ Uporabnik kombinezona mora prebrati ta navodila za uporabo. ⑧ Na pikogramu velikosti so prikazane telesne mere (cm) in povezane črkovne kode. Preverite svoje telesne mere in izberite ustrezno velikost. ⑨ Država izvora. ⑩ Datum proizvodnje. ⑪ Vnetljiva snov. Ne približujte ognju. Ta oblačila in/ali tkanine niso ognjevarne ter jih ne smete uporabljati v bližini vročine, odprtega ognja in isker ali v potencialno vnetljivih okoljih. ⑫ Ni ponovno uporabo. ⑬ In informacije o drugih certifikatih, neodvisnih od oznake CE in evropskega priglašenega organa (glejte ločen razdelek na koncu dokumenta).

UČINKOVITOST TEGA KOMBINEZONA:

(Učinkovitost zaščite velja le za sprednji del oblačila Tyvek®. Hrbtni del ne zagotavlja zaščite pred tekočimi kemikalijami ali delci).

FIZIKALNE LASTNOSTI TKANÍN

Preizkus	Metoda preizkušanja	Rezultat	Razred EN*
Odpornost proti obrabi	EN 530, metoda 2	> 10 ciklov	1/6**
Upogibna pretržna trdnost	EN ISO 7854, metoda B	> 1000 ciklov	1/6**
Trapezna pretržna trdnost	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Natezna trdnost	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Odpornost proti prebadanju	EN 863	> 5 N	1/6

*V skladu s standardom EN 14325:2004 **Vidna končna točka

ODPORNOŠT TKANÍNE PROTI PREPUŠČANJU TEKOČIN (EN ISO 6530)

Kemikalija	Indeks prepustnosti – razred EN*	Indeks odbojnosti – razred EN*
Zleplova kislina (30 %)	2/3	3/3
Natrijev hidroksid (10 %)	1/3	1/3

* V skladu s standardom EN 14325:2004

LASTNOSTI ŠÍMOV

Metoda preizkušanja	Rezultat preizkušanja	Razred EN*
Trdnost šímov (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

* V skladu s standardom EN 14325:2004

Za dodatne informacie o učinkovitosti se obrnite na dobaviteľa ali družbu DuPont: dpp.dupont.com

IZDELEK ZAGOTAVLJA ZAŠČITO PRED NASLEDNJIMI TVEGANJI: Ta kombinezon zagotavlja samo delno zaščito telesa in je namenjen za zaščito tistih delov telesa, ki so frontalno izpostavljeni tveganju. Namenen je za zaščito oseb pred nevarnimi snovmi ali za zaščito občutljivih izdelkov in procesov pred kontaminacijo, ki jo povzroči človek.

OMEJITVE PRI UPORABI: To oblačilo in/ali tkanine niso ognjevarne ter jih ne smete uporabljati v bližini vročine, odprtga ognja in isker ali v potencialno vnetljivih okoljih. Tkanine se topijo pri približno 135 °C. Pri izpostavljenosti nekaterim zelo drobnim delcem ter intenzívnu prisilenju in škropiljenju tekočih nevarnih snov so lahko potreblja zaščitna oblačila z večjo mehansko trdnostjo in menjno zmogljivostjo, kot jo ponuja ta kombinezon. V skladu z evropskim standardom (EN 13034:2005 + A1:2009 (tip PB [6-B])) za oblačila za zaščito pred kemikalijami kategorije III: ta kombinezon omogoča delno zaščito telesa in ni bil preizkušen v skladu s preizkusom z nizko intenzivnostjo prisilenja (EN ISO 17491-4:2008 metoda A). Uporabnik mora pred uporabo preveriti zdržljivost reagenta z oblačilom. Ta kombinezon ni primeren za uporabo z nekaterimi kemikalijami in nevarnimi snovmi. Zadrga tega kombinezona mora biti popolnoma zaščitenata, rukavi in hlačnico pa morajo biti tako dolgi, da povsem pokrivajo zapusta in gležnje. Kadar uporabljate odprtino na palec, poskrbite, da se vam oblačilo povsem prilega. **Opomba:** Samo sprednji del oblačila, sprednji del hlačnic, rukavi in ovratnik so izdelani iz tkanine Tyvek®. Hrbtni del materiala uporabniku ne zagotavlja zaščite pred tekočimi kemikalijami ali delci. Izogibajte se kontaminaciji na hrbtu. Za primere, če vas nevarna snov poškropi ali brižnje na hrbet, morate imeti prizabljen ustrezni postopek zaščite. **PRILEGANJE:** Pri oblačenju in sláčenju oblačila je treba posebej pozitivno, da se kombinezon vedno uporablja v skladu s predvideno uporabo. Ta kombinezon uporabniku ne zagotavlja antistatične zaščite v skladu s standardom EN 1149-5:2008. Tega kombinezona ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih snov ali v eksplozivnih okoljih oziroma pri ravnanju z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Uporabnik mora sam določiti stopnjo tveganja v določenem okolju in ustrezno osebno zaščitno opremo. Preverite, ali ste izbrali zaščitna oblačila, ki so primerena za vaš namen uporabe. Za več informacij o tem izdelku in specifičnih kemičnih sredstvih se obrnite na svojega delodajca. Za nasvet se obrnite na dobaviteľa ali družbo DuPont. Zaradi nepravilne uporabe tega izdelka se lahko hudo poškodujete. Uporabnik mora izvesti analizo tveganja, na podlagi katere izbere ustrezno osebno zaščitno opremo. Uporabnik sam izbere pravom kombinacijo tega kombinezona za delno zaščito telesa in dodatne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitni škornji, oprema za zaščito dihal ipd.) ter odloča o tem, kako dolgo lahko za določeno opravilo uporablja zaščitni kombinezon glede na učinkovitost zaščite, udobnost nošenja in toplotno obremenitev. Ker pogoj uporabe niso pod našim nadzorom, DUPONT NE DAJE NOBENIH JAMSTEV ALI GARANCIJ, IZRECNIH ALI NAZNAČENIH, TER NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI V ZVEZI S PODANIMI INFORMACIJAMI IN UČINKOVITOSTJO TEGA IZDELKA ZA DOLOČENO UPORABO. Družba DuPont ne prevzema nikakršne odgovornosti za nepravilno uporabo tega kombinezona.

PRIPRAVA NA UPORABO: Če je kombinezon poškodovan, ga ne smete uporabljati.

SHRANJEVANJE IN TRANSPORT: Kombinezon hranite največ 2 leti pri temperaturi od 15 do 25 °C na temnem mestu (v kartonski škatli), ki ni izpostavljeno UV-svetlobi. Izdelek transportirajte in hranite v originalni embalaži.

ODSTRANJEVANJE: Kombinezon lahko sežgete ali zakopljete na nadzorovani deponiji brez škodljivih vplivov na okolje. Odstranitev kontaminiranih oblačil urejajo nacionalni ali lokalni zakoni.

IZJAVA O SKLADNOSTI: Izjava o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta www.safespec.dupont.co.uk

ROMĀNĂ

INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

MARCAJEALE DE PE ETICHETA INTERIOARĂ ① Marca comercială. ② Producătorul salopetei. ③ Identificarea modelului:

Tyvek® 400 DualCombi model TD125S este o salopetă cu elastic la guler, manșete, glezne și talie. Aceste instrucțiuni de utilizare conțin informații privind această salopetă. ④ Salopeta respectă cerințele aplicabile echipamentelor de protecție personală din categoria III, conform legislației europene, Regulamentul (UE) 2016/425. Certificatul de omologare și asigurare a calității a fost emis de către SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, având numărul de organism notificat CE 0598. ⑤ Indică conformitatea cu standardele europene aplicabile obiectelor de îmbrăcăminte de protecție chimică. ⑥ Tipurile de protecție parțială a corpului oferite de această salopetă și definite de standardele europene aplicabile obiectelor de îmbrăcăminte de protecție chimică: EN 13034:2005 + A1:2009 tipul PB [6]. ⑦ Utilizatorul trebuie să citească aceste instrucțiuni de utilizare. ⑧ Pictograma pentru dimensiune indică dimensiunile corporale (în cm și înălțimi/picioare) și corelația acestora cu codul alfabetice. Verificați-vă dimensiunile corporale și alegeți mărimea corectă la salopetă. ⑨ Tara de origine. ⑩ Data fabricației. ⑪ Material inflamabil. A se păstra la distanță de foc. Acest obiect de îmbrăcăminte și/sau materialele textile nu sunt ignifuge și nu trebuie utilizate în apropierea surselor de căldură, a flăcărilor deschise, a scânteilor sau în medii potențial inflamabile. ⑫ Nu se reutiliza. ⑬ Informații privind alte certificări, diferite de marcajul CE și organismul notificat european (consultați secțiunea separată de la finalul documentului).

PERFORMANȚELE ACESTEI SALOPETE:

(Performanțele indicate se aplică numai părții din față, realizate din Tyvek®. Partea din spate nu oferă protecție împotriva lichidelor sau particulelor chimice.)

PROPRIETĂȚILE FIZICE ALE MATERIALULUI

Test	Metodă de testare	Rezultat	Clasă EN*
Rezistență la abraziune	EN 530 metoda 2	> 10 cicluri	1/6**
Rezistență la fisurare ca urmare a îndoirii	EN ISO 7854 metoda B	> 1.000 cicluri	1/6**
Rezistență la rupere trapezooidală	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Rezistență la întindere	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Rezistență la găuri	EN 863	> 5 N	1/6

* Conform EN 14325:2004 **Punct vizual final

REZistența MATERIALULUI LA PĂTRUNDEREA LICHIDELOR (EN ISO 6530)

Produs chimic	Indice de pătrundere – clasa EN*	Indice de respingere – clasa EN*
Acid sulfuric (30%)	2/3	3/3
Hidroxid de sodiu (10%)	1/3	1/3

* Conform EN 14325:2004

PROPRIETĂȚILE CUSĂTURILOR

Metodă de testare	Rezultatul testării	Clasă EN*
Rezistență cusăturilor (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

*Conform EN 14325:2004

Pentru mai multe informații privind performanța barierelor, contactați furnizorul sau compania DuPont: dpp.dupont.com

PRODUSUL ESTE CONCEPUT PENTRU A OFERI PROTECȚIE ÎMPOTRIVA URMĂTOARELOR RISCURI: Această salopetă asigură doar o protecție parțială a corpului și este concepută pentru utilizarea în aplicații cu expunere frontală, având rolul de a proteja părțile corpului expuse la riscuri. Este concepută pentru a proteja lucrătorii împotriva substanțelor periculoase sau produsele și procesele sensibile împotriva contaminării de către oameni.

LIMITĂRI DE UTILIZARE: Acest obiect de îmbrăcăminte și/sau materialele textile nu sunt ignifuge și nu trebuie utilizate în apropierea surselor de căldură, a flăcărilor deschise, a scânteilor sau în medii potențial inflamabile. Materialul se topesc la temperaturi de cca 135°C. Expunerea la anumite particule foarte fine, la pulverizarea intensivă a lichidelor sau stropirea cu substanțe periculoase poate necesita salopete cu rezistență mecanică mai înaltă și proprietăți de respingere superioare celor oferite de această salopetă. Conform standardului european (EN 13034:2005 + A1:2009 tipul PB [6]) privind îmbrăcăminta de protecție chimică categoria III: Această salopetă asigură o protecție parțială a corpului și nu a fost supusă unui test la jet de nivel scăzut pentru costumul integral (EN ISO 17491-4:2008 metoda A). Utilizatorul trebuie să asigure compatibilitatea dintre reactivi și obiectul de îmbrăcăminte înainte de utilizare. Această salopetă nu este adecvată pentru utilizarea în prezența anumitor substanțe chimice și agenți periculoși. Fermoarul acestei salopete trebuie tras complet, iar mănele și pantalonii trebuie să se extindă astfel încât să acopere complet incheieturile și gleznele. Așurați-vă că țineți salopetă bună și să folosiți orice accesorii potențiale pentru degetele mari. **Notă: Numai partea din față a bluzei, partea din față a pantalonilor, mănele și gulerul sunt realizate din material Tyvek®.** Materialul din spate nu oferă utilizatorului protecție împotriva lichidelor sau particulelor chimice. Evitați orice contaminare a spațelui. Stabilități o procedură de siguranță pentru cazul în care parte din spate este stropită sau udată cu lichid. **POTRIVIRE:** Procedați cu atenție atunci când îmbrăcați sau dezbrăcați salopetă, astfel încât aceasta să indeplinească funcțiile pentru care a fost concepută după îmbrăcăre sau dezbrăcăre. Această salopetă nu oferă utilizatorului protecție antistatică în conformitate cu EN 1149-5:2008. Această salopetă nu trebuie utilizată în prezența atmosferelor inflamabile sau explozive sau în timpul manipulării substanțelor inflamabile sau explozive. Utilizatorul are responsabilitatea de a determina nivelul de risc într-un anumit mediu și echipamentele de protecție personală necesare. Așurați-vă că ați ales îmbrăcăminta adecvată pentru activitatea dvs. Contactați-vă angajatorul pentru mai multe informații despre acest produs și diferenții agenți chimici. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul sau compania DuPont. Utilizarea incorectă a acestui produs implică riscul de răniare gravă. Înainte de a își alege echipamentele de protecție personală, utilizatorul trebuie să efectueze o analiză de risc. Aceasta are responsabilitatea de a alege combinația corectă între salopeta de protecție și echipamentele suplimentare (mănuși, încălțămintă, echipamente de protecție respiratorie etc.) și de a determina durata de utilizare a acestei salopete într-o anumită aplicație, luând în calcul performanțele de protecție, confortul utilizatorului și solicitarea termică. Deoarece condițiile de utilizare nu se află sub controlul nostru, DUPONT NU OFERĂ NICIO GARANȚIE SAU ASIGURARE EXPLICITĂ SAU IMPLIȚĂ ȘI NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PRIVIND INFORMAȚIILE FURNIZATE ȘI PERFORMANȚELE ACESTUI PRODUS ÎN ANUMITE CONDIȚII DE UTILIZARE. DuPont nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea incorectă a acestei salopete.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE: În situația improbabilă în care această salopetă prezintă defecte, nu o utilizați.

DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTUL: Această salopetă poate fi depozitată la temperaturi de 15–25°C, într-un loc întunecos (o cutie de carton), complet ferit de expunerea la radiația UV, timp de până la 2 ani. Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul original.

ELIMINAREA LA DEȘEURI: Această salopetă poate fi incinerată sau ingropată într-o groapă de deșeuri controlate, fără a afecta mediul înconjurător. Eliminarea la deșeuri a obiectelor de îmbrăcăminte contaminate este reglementată de legislația națională sau locală.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE: Declarația de conformitate poate fi descărcată de la adresa: www.safespec.dupont.co.uk

LIETUVIŲ K.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

VIDINIŲ ETIKEČIU ŽENKLAI ① Prekė ženklas. ② Kombinezono gamintojas. ③ Modelio identifikacija: Tyvek® 400 DualCombi model TD125S yra kombinezonas su apykakle, elastiniu rankogaliais, elastine kulkšniu ir juosmens sritimi. Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama informacija apie šį kombinezoną. ④ Kombinezonas atitinka reikalavimus, taikomus III kategorijos kūno dalies asmens apsaugos priemonėms pagal Europos teisę, Regulamentą (ES) 2016/425. Tipu tyrimo ir kokybės užtinkrinimo sertifikatus išdavė SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, identifikuojama EB notifikuotosios įstaigos numeriu 0598. ⑤ Nurodo atitinką Europos standartams, taikomiuems apsaugančiai nuo chemikalų aprangai. ⑥ Kūno dalies apsauga, kurią užtinkrina šis kombinezonas, apibrižta Europos standartuose, taikomuose apsaugančiai nuo chemikalų aprangai: EN 13034:2005 + A1:2009 PB [6] tipas. ⑦ Dėvėtojas turi perskaityti šias naudojimo instrukcijas. ⑧ Dydių nustatymo pikrogramoje nurodyti kūno matmenys (cm) ir coliaiš / piedomis) ir sąsaja su raidiniu kodu. Patirkininkite savo kūno matmenis ir pasirinkite tinkamą dydį. ⑨ Kilmės šalis. ⑩ Pagaminimo data. ⑪ Degi medžiaga. Saugoti nuo ugnies. Šią drabužią ir (arba) audinys néra atsparūs liepsnai ir negali būti naudojami šalia karščio šaltinių, atviros liepsnos, kibirkščių ar potencialiai sprogiuje aplinkoje. ⑫ Nenaudoti pakartotinai. ⑬ kita sertifikavimo informacija, nepriklausoma nuo CE ženklinimo ir Europos notifikuotosios įstaigos (žr. atskirą skyrių šio dokumento pabaigoje).

ŠIO KOMBINEZONO VEIKSMINGUMAS:

(Veiksmingumas taikomas tik „Tyvek®“ priekiu. Galinė dalis nesuteikia apsaugos nuo skystų cheminių medžiagų ar dalelių).

AUDINIO FIZINĖS SAVYBĖS

Bandymas	Bandymo metodas	Rezultatas	EN klasė*
Atsparumas dilimui	EN 530 2 metodas	> 10 ciklų	1/6**
Atsparumas lankstumo poveikiui	EN ISO 7854 B metodas	> 1000 ciklų	1/6**
Atsparumas plėšimui	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Atsparumas tempimui	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Atsparumas pradūrimui	EN 863	> 5 N	1/6

*Pagal EN 14325:2004 **Matomas galinis taškas

AUDINIO ATSPARUMAS SKYSČIŲ PRASIKVERMIMUI (EN ISO 6530)

Chemikalas	Prasikverbimo indeksas – EN klasė*	Atstumimo indeksas – EN klasė*
Sieros rūgštis (30 %)	2/3	3/3
Natrio hidrokсидas (10 %)	1/3	1/3

* Pagal EN 14325:2004

SIŪLĖS SAVYBĖS

Bandymo metodas	Bandymo rezultatas	EN klasė*
Siūlės stiprumas (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

*Pagal EN 14325:2004

Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie barjero veiksmingumą, susisiekite su savo tiekėju arba su „DuPont“: dpp.dupont.com

PAVOJAI, NUO KURIŲ APSAUGOTI SKIRTAS PRODUKTAS. Šis kombinezonas suteikia tik dalinę kūno apsaugą ir skirtas naudoti esant poveikiui iš priekio, kad apsaugotų kūno dalis, kurioms kyla pavojus. Jis skirtas padėti apsaugoti darbuotojus nuo pavojingų medžiagų arba jautrius produktus ir procesus nuo užteršimo dėl žmonių dalyvavimo.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI. Šią drabužių ir (arba) audinys néra atsparūs liepsnai ir jis negali būti naudojamas šalia karščio šaltinių, atviros liepsnos, kibirkščių ar potencialiai sprogiuje aplinkoje. Audinys lydis esant apie 135 °C. Esant tam tikry labai smulkiai dalelių, intensyvių pavojingų medžiagų puršlų ir tiškalų poveikiui gali reikėti kombinezonų, kurių mechaninis stiprumas ir barjero savaimės viršija atitinkamas šio kombinezono charakteristikas. Pagal Europos standartą (EN 13034:2005 + A1:2009 (PB 6-B) tipas) III kategorijos apsaugančiai nuo chemikalų aprangai: Šis kombinezonas suteikia dalinę kūno apsaugą ir nebuvu išbandytas pagal viso komplektinį bandymo mano ligio čiukšlės metodus (EN ISO 17491-4:2008 A metodas). Prieš naudojimą naudotojas turi įsitikinti, kad reaguo suderinamumas su drabužiu tinkamas. Šis kombinezonas netinka naudoti su kai kuriomis cheminėmis medžiagomis ar pavojingais ašiais. Šio kombinezono užtrauktumas turi būti visiškai užtrauktas, o rankovės ir kelnių klešnės turi visiškai būti užteršti ir kulkšnis. Naudodami kiaurymę nykišiu įsitikinkite, kad drabužius gerai tinka. **Pastaba. Tiksliam dalių priekis, kurių dalių priekis, rankovės ir apykaklė pagaminti iš „Tyvek®“ audinio.** Galinės dalies medžiaga nesuteikia dėvetojui apsaugos nuo skystų cheminių medžiagų ar dalelių. Venkite bet kokio nugaros dalių užteršimo. Įsitikinkite, kad yra numatyta saugos procedūra skysčio purškimo ar tiškalų ant galinės kūno dalies atveju. **PRITAIKYMAS.** Būtina imtis atsargumo priemonių apsilankant ir nusivelkant, kad šis kombinezonas atitinkų savo funkcijas apsilankus ir nusivilkus. Šis kombinezonas nepasižymi antistatiniu veiksmingumu dėvetojui pagal EN 1149-5:2008. Šis kombinezonas negali būti naudojamas degiosiose ar sprogioliose atmosferose ar dirbant su degiosiomis ar sprogioliois medžiagomis. Naudotojas atsakingas už rizikos lygio nustatymą konkretinėje aplinkoje ir nustatymą, kokia tinkama asmeninė apsauginė įranga reikalinga. Įsitikinkite, kad pasirinkote savo darbuvininką drabužių. Norėdami išsamesnės informacijos apie šį produkta ir konkretas chemines medžiagas, susiekitė su savo darbuvininku. Norėdami gauti patarimą, susiekitė su savo tiekėju arba su „DuPont“. Netinkamai naudojant šį produkta galimi sunkūs sužalojimai. Naudotojas turi atliski rizikos analizę, kuria jis turi remtis rinkdamasis AAP. Jis vienintelis turi nuspresti, koks kombinezono ir papildomos įrangos (pirštinė, baty, kvėpavimo takų apsaugos priemonių ir t. t.) pasirinkimas ir derinys, iš kiek laiko šį kombinezoną galima

dévéti atleikant konkretybū darbą, atsižvelgiant į jo apsaugos veiksmingumą, dévējimo komfortą ar šilumos stresą. Kadangi naudojimo sąlygų mes kontroliuoti negalime, „DUPONT“ NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ AR UŽTIKRINIMŲ, IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, IR NEPRISIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS, SUSIJUSIOS SU PATEIKTA INFORMACIJA IR ŠIO PRODUKTO VEIKSMINGUMU NAUDOJANT KONKRECIU ATVEJU. „DuPont“ neprisiima jokios atsakomybės už netinkamą šio kombinezono naudojimą.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI. Mažai tikėtinu defektų atveju nedévēkite kombinezono.

LAIKYMAS IR GABENIMAS. Šį kombinezoną galima laikyti esant nuo 15 iki 25 °C temperatūrai (kartono dėžėje), apsaugojus nuo UV spindulių poveikio, iki 2 metų. Produktas turi būti gabenamas ir laikomas jo originalioje pakuočėje.

ŠALINIMAS. Šį kombinezoną galima deginti arba užkasti kontroliuojamame sąvartyne, nepadarančia žalos aplinkai. Užterštų drabužių šalinimą reglamentuoja nacionaliniai ar vietas teisės aktai.

ATITIKTIES DEKLARACIJA. Atitikties deklaraciją galima atsiisiusti iš: www.safespec.dupont.co.uk

LATVIISKI

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

IEKŠEJO BIRKU MARKĒJUMI ① Prečzime. ② Aizsargapērba ražotājs. ③ Modelja identifikācija: Tyvek® 400 DualCombi model TD1255 ir aizsargapērbs ar apkaliu ir aprocu, potišu un viduklu elastigiu daju. Šajā lietošanas instrukcijā ir sniegtā informācija par šo aizsargapērba modeļi.

④ Aizsargapērbs ir atbilstošs Eiropas tiesību aktos noteiktajām III kategorijas ķermenja daju (Partial Body — PB) individuālo aizsardzības līdzekļu prasībām, Regulai (ES) 2016/425. Sertifikātus par pārbaudi attieciābā uz atbilstību tipam un kvalitātes nodrošināšanu izsniedzis uzņēmums SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, EK pilnvarotās iestādēs numeris 0598. ⑤ Norāda atbilstību pret kīmisko aizsargapērbu Eiropas standartiem. ⑥ Ķermenja daju aizsardzība, kam atbilst šīs aizsargapērbs un kas definēta pret kīmisko aizsargapērbu Eiropas standartos: EN 13034:2005 + A1:2009 PB tips [6]. ⑦ Apērba valkātajām ir jāizlasi Šī lietošanas instrukcija. ⑧ Apērba izmēra piktoogramma ir norādīti kermenja izmēri (cm un collas/pēdas) un attiecīgā izmēra burta kods. Nosakiet savu ķermenja parametrus un izvēlieties atbilstošu izmēru. ⑨ Izcelmes valsts. ⑩ Izgatavotās datums. ⑪ Uzlīesmojošs materiāls. Sargāt no ugns! Šīs apērbs un/vai audums nav ugunsizturigs, un to nedrīkst izmantot karstuma, atklātas liesmas, dzirksteļu tuvumā vai potenciāli viegli uzlīesmojošā vidē. ⑫ Neizmanto atkārtoti. ⑬ Cita informācija par sertifikāciju, kas nav saistīta ar CE markējumu un Eiropas pilnvaroto iestādi (skatiet atsevišķu sadālu dokumenta beigās).

ŠĪ AIZSARGAPGĒRBA ĪPAŠĪBAS:

(Īpašības attiecas tikai uz Tyvek® priekšpusi. Aizmugures panelis nenodrošina aizsardzību pret kīmiskiem šķidrumiem vai daļīnām).

AUDUMU FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS

Tests	Testēšanas metode	Rezultāts	EN klase*
Nodilumizturība	EN 530, 2. metode	>10 cikli	1/6**
Izturība pret plāsīšanu lieces ieteikmē	EN ISO 7854, B metode	>1000 cikli	1/6**
Trapecevida pārlēšanas pretestība	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Stiepes izturība	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Caurdaršanas izturība	EN 863	> 5 N	1/6

* Atbilstoši standartam EN 14325:2004 **Vizuālais beigu punkts

AUDUMU NOTURĪBA PRET ŠĶIDRUMU IEKLŪŠANU (EN ISO 6530)

Kimikālīja	Iespiešanās rādītājs — EN klase*	Atgrūšanas rādītājs — EN klase*
Sērskābe (30%)	2/3	3/3
Nātrija hidroksīds (10%)	1/3	1/3

* Atbilstoši standartam EN 14325:2004

ŠUVJU ĪPAŠĪBAS

Testēšanas metode	Testēšanas rezultāti	EN klase*
Šuvju stingrība (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

* Atbilstoši standartam EN 14325:2004

Lai iegūtu papildinformāciju par aizsardzības īpašībām, lūdu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai uzņēmumu DuPont: dpp.dupont.com

RISKI, PRET KURIEM IR PAREDZĒTA PRODUKTA NODROŠINĀTĀ AIZSARDZĪBA. Šīs aizsargapērbs nodrošina tikai ķermenja daju aizsardzību, un ir paredzēts lietošanai tikai šīm riskam pakļauto ķermenja daju aizsardzībai no priekšpuses. Tas ir paredzēts darbinieku aizsardzībai pret bīstamām vielām vai paaugstinātā riska produktu un procesu aizsardzībai pret cilvēku radīto piesārņojumu.

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI. Šīs apērbs un/vai audums nav ugunsizturigs, un to nedrīkst izmantot karstuma, atklātas liesmas, dzirksteļu tuvumā vai potenciāli viegli uzlīesmojošā vidē. Audums kūst aptuveni 135 °C temperatūrā. Ja iedarbību var radīt noteiktas loti smalkas daļīnas, intensīva apsmidzināšana vai apšķakšanā bīstamām vielām, var būt nepieciešami aizsargapērbi ar lielākas mehāniskās stipribas un aizsardzības īpašībām, nekā nodrošina Šīs aizsargapērbs. Saskaņā ar Eiropas pret kīmisko aizsargapērbu standartu (EN 13034:2005 + A1:2009 (PB tips [6])) pret kīmisko aizsargapērbu III kategoriju: Šīs aizsargapērbs nodrošina ķermenja daju aizsardzību, un tas nav testēts atbilstoši zema līmena apsmidzināšanas testēšanas rādītājiem (EN ISO 17491-4:2008 A metode). Lietotājam pirms apērba izmantošanas ir jānodrošina tā saderībai piemērots reāģenti. Šīs aizsargapērbs nav piemērots lietošanai ar noteiktām kīmiskām vielām un bīstamiem līdzekļiem. Šī aizsargapērba rāvējslēzejs ir pilnībā jāaižvelk un tā piedurknētā un kāju dalai ir pilnībā jāapseld plaukstu locītavas un potītes. Nodrošiniet pareizu apērba piegulēšanu, izmantojot iksī cilpu. **Piezīme. No Tyvek® auduma ir izgatavota tikai ķermenja daļas priekšpuse, kāju daļas priekšpuse, piedurknes un apkakle.** Aizmugures materiāls nenodrošina valkātāja aizsardzību pret kīmiskiem šķidrumiem vai daļīnām. Izvairieties no piesārņojuma apērba aizmugurē. Pārliecīties, vai ir ieviestas drošības procedūras gadījumiem, ja uz apērba aizmugures daļas nokļūst šķidrums. **PIELAIKOŠĀNA:** Šī aizsargapērba uztikšanas un novilkšanas laikā jāievēro piesardzība, lai nodrošinātu tā atbilstību paredzētajiem mērķiem. Šīs aizsargapērbs nenodrošina valkātāja antistatiku aizsardzību atbilstoši standartam EN 149-5:2008. Šīs aizsargapērber nedrīkst lietot uzlīesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, kā arī strādājot ar uzlīesmojošā vai sprādzienbīstamām vielām. Lietotājam ir pienākums noteikt riska līmeni konkrētā vidē un attiecīgi nepieciešamos individuālās aizsardzības līdzekļus. Lūdu, pārliecīties, vai esat izvēlējies veicamajam darbam piemērto apērbu. Lai iegūtu papildinformāciju par šo produktu un ipāšām kīmiskajām vielām, sazinieties ar savu darba devēju. Lai saņemtu papildinformāciju, lūdu, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai uzņēmumu DuPont. Šī produkta nepareizas lietošanas rezultātā pastāv nopietns traumatisma risks. Lietotājam ir jāveic risku analīze, lai izvēlētos tā atbilstošus individuālus aizsardzības līdzekļus. Tikai pats lietotājs var izlemt par pareizo aizsargapērba un palīgaprīkojuma (cīmdu, zābaku, elpošanas ceļu aizsarglīdzekļu utt.) kombināciju, kā arī par to, cik ilgi Šīs aizsargapērbu var valkāt konkrēta daļa veikšanai, lai saglabatos tā ipāšības, valkāšanas ērtums vai siltumipāšības. Tā kā mēs nevarām kontroliet lietošanas apstākļus, DUPONT NESNIEDZ NE TIĒSĀS, NE IZRIETĀS GARANTIJAS SAISTĪBĀ UN AR NEUZNEMĀMĀS ATBILSTĪBU PAR SNIEGTO INFORMĀCIJU UN ŠĪ PRODUKTA ATBILSTĪBU KONKRĒTAM LIETOJUMAM. DuPont neuzņemas nekādu atbilstību par Šīs aizsargapērberu nepareizu lietošanu.

AIZSARGAPGĒRBA LIETOŠANAS PRIEKŠNOSACĪJUMI: nelietojiet aizsargapērbu, ja tomēr konstatējat kādu tā defektu.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA: Šīs aizsargapērbs ir uzglabājams no 15 līdz 25 °C temperatūrā tumšā vietā (kartona kastē), kur tas nav paklauts UV starojuma iedarbībai, līdz 2 gadu periodā. Produkts ir jātransportē un jāuzglabā tā oriģinālajā iepakojumā.

LIKVIDĒŠANA: Šīs aizsargapērbs ir sazedzināms vai aprofakams kontrolētā atrikritumu poligonā, šādi nenodarot kaitējumu apķartējai videi. Notraipītu apērbu likvidēšanas kārtību regulē valsts vai vietējie tiesību akti.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA: lai lejupielādētu atbilstības deklarāciju, apmeklējiet vietni: www.safespec.dupont.co.uk

EESTI

KASUTUSJUHISED

SISEETIKETI MÄRGISTUSED ① Kaubamärk. ② Kombinesooni tootja. ③ Mudeli tunnus: Tyvek® 400 DualCombi model TD1255 on kraega kombinesooni, millel on elastīkribad ümber kātistie, pahkuuude ja vöö. Selles kasutusjuhendis on teave selle kombinesooni kohta. ④ Kombinesooni vastab Euroopa Parlamenti ja nõukogu määrase (EL) 2016/425 kohaselt keha osaliselt kaitstvate III kategorioorja isikukaitsevahendite nõuetele. Tüübilihindamise ja kvaliteedi tagamise sertifikaadiid väljastas SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, EÜ teavitatud asutuse tunnusnumbriga 0598. ⑤ Tähistab vastavust kemikaalide eest kaitstva riuetuse kohta kehtivate Euroopa standarditele. ⑥ See kombinesooni vastab järgmistele keha osalise kaitse „tüüpidele“, mis on määritletud kemikaalide eest kaitstva riuetuse kohta kehtivates Euroopa standardites: EN 13034:2005 + A1:2009 tüüp PB [6]. ⑦ Kombinesooni kandja peab selle kasutusjuhendi läbi lugema. ⑧ Suuruse piktoogramm tähistab kehamõõte (cm ja tollid/jalad) ja vastavust tähekoodele. Kontrollige oma kehamõõte ja valige õige suurus. ⑨ Päritoluriik. ⑩ Tootmise kuupäev. ⑪ Kergestisüttiv materjal. Hoidid tulest eemal. Need rõivad ja/või kangad pole tulekindlad ja neid ei tohi kasutada soojusallikali, lahtise leegi ega sädemeite läheduses ega potentsiaalselt tuleohutikes keskkondades. ⑫ Ärge korduvkasutage. ⑬ Teave muude sertifikaatide kohta peale CE-vastavusmärgise ja Euroopa teavitatud asutuse antud sertifikaatide (vt eraldi jaotist dokumendi lõpus).

SELLE KOMBINESOONI OMADUSED.

(Omadused kehitavad ainult Tyvek® kanga esikülje kohta. Tagapaneel ei paku kaitset keemiliste vedelike ega osakeste eest.)

KANGA FÜÜSIKALISED OMADUSED	Katse	Katsemeetod	Tulemus	EN-klass*
Höördedekindlus	EN 530 meetod 2	> 10 tsüklit		1/6**
Paindetugevus	EN ISO 7854 meetod B	> 1000 tsüklit		1/6**
Trapetsmeetod määratud rebenemiskindlus	EN ISO 9073-4	> 10 N		1/6
Tömbetugevus	EN ISO 13934-1	> 30 N		1/6
Läbistuskindlus	EN 863	> 5 N		1/6

*Vastavalt standardile EN 14325:2004 **Visuaalne lõpp-punkt

KANGA VASTUPIDAVUS VEDELIKE LÄBITUNGIMISE SUHTES (EN ISO 6530)

Kemikaal	Läbitungimisindeks – EN-klass*	Hulgavusindeks – EN-klass*
Vävelähape (30%)	2/3	3/3
Naatriumhüdroksiid (10%)	1/3	1/3

*Vastavalt standardile EN 14325:2004

ÖMBLUSE OMADUSED

Katsemeetod	Katse tulemus	EN-klass*
Ömbluste tugevus (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

*Vastavalt standardile EN 14325:2004

Kui soovite kaitseomaduste kohta lisateavet, võtke ühendust tarnija või DuPontiga: dpp.dupont.com

OHUD, MILLE EEST TOODE ON ETTE NÄHTUD KAITSMA. See kombinesoon pakub kehole ainult osalist kaitset ja on möeldud kasutamiseks olukordades, mil keha esikülg võib ohtudega kokku puutuda. Kombinesoon on möeldud kaitsema ohustatud kehaosi. See on ette nähtud töötajaid kaitsema ohtlike ainete eest või tundlikke tooteid ja protsesse inimreostuse eest.

KASUTUSPIIRANGUD. See rõivas ja/või kangad pole tulekindlad ja neid ei tohi kasutada soojusallikali, lahtise leegi ega sädemeite läheduses ega potentsiaalsest tuleohutikes keskkondades. Kangad sulavad umbes temperatuuril 135 °C. Kokkupuute teatud ülipreosakeste, intensiivselt pihustuvate vedelike ja ohtlike ainete pritsmetega võib olla vaja kombinesoone, mis on suurema mehaanilise tugevusega ja paremate kaitseomadustega kui see kombinesoon. Vastaval Euroopa standardi (EN 13034:2005 + A1:2009 (tüüp PB [6])) III kategorioorja nõuetele kemikaalide eest kaitstva riuetuse kohta: See kombinesoon pakub kehole osalist kaitset ja seda pole katsetatud vastavalt kogu kaitserieliteuse madala rõhuga pihustuskatele (EN ISO 17491-4:2008 meetod A). Enne kaitseriivistuse kasutamist tuleb veenduda, et kasutatav reaktiiv oleks rõivastuse jaoks sobiv. See kombinesoon ei sobi kasutamiseks

mõnede kemikaalide ja ohtlike aineteaga. Selle kombinesooni lükk peab olema täiesti kinni ning varrukad ja säärised peavad täielikult katma randmed ning pahkluud. Veenduge pöida laugu kasutamisel, et rõivas oleks hästiistuv. **Märkus.** Tyvek® kangast on valmistatud ainult keha ja jalgu kattev esiosa, varrukad ning krae. Tagaosa materjal ei paku kandjale kaitset keemiliste vedelike ega osakeste eest. Vältige roostuse sattumist seljaosale. Veenduge, et ohutusproseduurid oleksid paika pandud juuhiks, kui pihustuvaid vedelikke või vedelikupritsmeid peaks sattuma seljaosale. **SÄTTIMINE:** Kombinesooni selga panemisel ja seljast võtmisel tuleb olla ettevaatlik tagamaks, et kombinesoon oleks ettenähtud kasutuseks sobilik. See kombinesoon ei paku kandjale antistaatilist kaitset vastavalt standardile EN 1149-5:2008. Seda kombinesooni ei tohi kasutada tule- või plahvatusohlikus keskkonnas või tule- või plahvatusohlikate ainete käsitsemisel. Kasutaja ülesandeks on kindlaks teha, milline on konkreetses keskkonnas ohutuse ja milliseid isikukaitsevahendeid on vaja kasutada. Veenduge, et oleksid töö jaoks valinud sobiva rõiva. Selle toote või kindlate kemikaalide kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma tööandja poolle. Nõu saamiseks pöörduge tarnija või DuPont poolle. Sella toote ebaõige kasutamine võib põhjustada tõsisel vigastust. Kasutaja peab tegema riskianalüüs, mille põhjal ta valib isikukaitsevahendeid. Tema peab ainusikuliselt otustama, milline on õige kombinatsioon sellest kaitsekombinesoonist ja lisavarustustest (kindlad, saapad, respiraator jne) ning kui kaua võib seda kombinesooni konkreetse töö puhul kanda, võttes arvesse selle kaitseomadusi, kandmismugavust ja kuumataluvust. Kuna kasutustingimused pole meie kontrolli all, EI ANNA DUPONT EI OTTEST EGA KAUDSET GARANTIID EGA VASTUTA ESITATUD TEABE EEST EGA SELLE TOOTE KAITSEOMADUSTE EEST KONKREETSOS OLUKORRAS. DuPont ei võta endale mingit vastutust selle kombinesooni ebaõige kasutamise eest.

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE. Ärge kandke kombinesooni, kui sellel esineb defekte (see on ebatõenäoline).

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT. Seda kombinesooni võib kuni kaks aastat hoida temperatuuril 15–25 °C pimedas (pappkastis), kuhu ei pääse UV-kiirgus. Toodet tuleb transportida ja hoida originaalpakendis.

JÄÄTMETE KÖRVALDAMINE. Kombinesooni võib pöletada või matta seaduslikule prügmäele ilma, et see kahjustaks keskkonda. Saastunud riitetuse körvaldamist reguleeritakse riiklike või kohalike õigusaktidega.

VESTAVUSDEKLARATSIOON. Vestavusdeklaratsiooni saate alla laadida aadressilt www.safespec.dupont.co.uk

TÜRKÇE

KULLANIM TALIMATLARI

İÇ ETIKET İŞARETLERİ ① Ticari Marka. ② Tulum üreticisi. ③ Model tanımı: Tyvek® 400 DualCombi model TD125S; manşet, bilek ve bel bölgelerinde elastikiyeli sahip, yakalı bir tulumdur. Kullanım talimatlarında bu tulumla ilişkin bilgi verilmektedir. ④ Tulum, AB mevzuatının (AB) 2016/425 sayılı Tüzüğündeki Kategori III Kismi Vücut (PB) kişisel koruyucu donanımlara ilişkin gereksinimlerin uygundur. Tip inceleme ve kalite güvenlik sertifikaları, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 0598 numaralı onayıyla, SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland tarafından düzenlenmiştir. ⑤ Kimyasal koruyucu giysilere ilişkin Avrupa standartlarına uygunluğu gösterir. ⑥ Bu tulumla elde edilen, kimyasal koruyucu giysilere ilişkin Avrupa standartları tarafından tanımlanmış kismi vücut koruması: EN 13034:2005 + A1:2009 Tip PB [6]. ⑦ Kullanacak kişi, bu kullanım talimatlarını okumalıdır. ⑧ Resimli boyut şeması, vücut ölçülerini (cm ve inç/ft) ve harf kodu karşılığını göstermektedir. Vücut ölçülerinizi kontrol edin ve doğru boyutu seçin. ⑨ Mensəcə. ⑩ Üretim tarifi. ⑪ Yanıcı malzeme. Ateşten uzak tutun. Bu tulumlar ve/veya kumaşlar, aleve dayanıklı değildir. İslı, çiplak alev, kivilcim veya yanma potansiyeli bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır. ⑫ Tekrar kullanmayın. ⑬ CE işareti ve Avrupa onaylı kuruluştan bağımsız diğer sertifikasyon bilgileri (belgenin sonundaki ayrı bölümde bakın).

BU TULUMUN PERFORMANSI:

(Performans, yalnızca Tyvek® öne kismı için geçerlidir. Arka panel, kimyasal sıvılara veya partiküllere karşı koruma sağlamaz.)

KUMAŞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Test	Test yöntemi	Sonuç	EN Sınıfı*
Aşınma direnci	EN 530 Yöntem 2	> 10 devir	1/6**
Eşnek çatlama direnci	EN ISO 7854 Yöntem B	> 1000 devir	1/6**
Trapez yirtılma direnci	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Gerilme direnci	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Delinme direnci	EN 863	> 5 N	1/6

*EN 14325:2004'e göre **Görsel bitiş noktası

SİVİ PENETRASYONUNA KARŞI KUMAŞ DİRENCİ (EN ISO 6530)

Kimyasal	Penetrasyon endeksi - EN Sınıfı*	Geçirgenlik endeksi - EN Sınıfı*
Sülfürik asit (%30)	2/3	3/3
Sodyum hidroksit (%10)	1/3	1/3

* EN 14325:2004'e göre

DİKİŞ ÖZELLİKLERİ

Test yöntemi	Test sonucu	EN Sınıfı*
Dikiş dayanıklılığı (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

* EN 14325:2004'e göre

Bariyer performansı hakkında daha fazla bilgi için tedarikçiniz ile veya şu adresden DuPont ile iletişime geçin: dpp.dupont.com

ÜRÜNÜN KORUMA SAĞLAMASININ AMAÇLANDIĞI RİSKLER: Bu tulum, yalnızca kısmi vücut koruması sağlar ve önden gelen ekspozürü uygulamalarda kullanılmak üzere vücudun riskske maruz kalın kışımalarını koruma amaçlıdır. Çalışanları tehlikeli maddelerden, ayrıca hassas ürün ve işlemeler insanlardan bulaşan atıklardan korumaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

KULLANIM SINIRLAMALARI: Bu tulum ve/veya kumaşlar, aleve dayanıklı değildir. İslı, çiplak alev, kivilcim veya yanma potansiyeli bulunan ortamlarda kullanılmamalıdır. Kumaşlar yaklaşık 135 °C'de erir. Çok küçük belirli partiküllere, yoğun sıvı spreyleye ve tehlili madde sıçramalarına ekspozür durumunda, bu tulumun sunduğu mekanik güçten ve bariyer özelliklerinden daha fazlasına ihtiyaç duyulabilir. Kimyasallara Karşı Koruyucu Giysiler Kategori III için Avrupa standartlarına (EN 13034:2005 + A1:2009 (Tip PB [6-B])) göre: Bu tulum, kısmi vücut koruması sağlar ve tam takım düşük düzeye sprey testine (EN ISO 17491-4:2008 Yöntem A) gör test edilmemiştir. Kullanıcı, kullanımından önce tulum özelliğlerine uygun bir reaksiyon maddesi bulundurmamalıdır. Bu tulum, bazı kimyasallar ve tehlili maddeler ile kullanımına uygun değildir. Bu tulumun fermuarı, tam olarak kapatılmalıdır ve kolullar ve pantolon paçaları, el ve ayak bileklerini tam olarak kapatacak şekilde uzatılmalıdır. Başparmak delğini kullanırken tulumun uygun şekilde oturduğundan emin olun.

Not: Yalnızca vücut öni, bacak öni, kollar ve yaka, Tyvek® kumaş ile üretilmiştir. Arka kısmın malzemesi, kullanıcı için kimyasal sıvılara veya partiküllerle karşı koruma sağlamaz. Arka kısmında herhangi bir kontaminasyon olmasından kaçının. Vücutun arka kısmına sıvı püskürmesi veya sıçraması durumu için yürürlükte bir güvenlik prosedürüne olduğundan emin olun. **GIYİNME:** Bu tulumun giyme ve çıkarmaya sonrası sonrasında öngörülen kullanım amacımı gerçekleştirebilmesi için, giymeye ve çıkarmaya özen gösterilmelidir. Bu tulum, kullanıcısına EN 1149-5:2008'e göre antistatik performans sunmaz. Bu tulum, yanıcı veya patlayıcı ortamlardayken ya yanıcı veya patlayıcı maddelerle temas halindeyken kullanılmamalıdır. Belirli bir ortamda risk seviyesine ve gereken uygun kişisel koruyucu donanıma karar vermek kullanıcının sorumluluğudur. Lütfen işiniz için uygun tulumu seçtiğinizden emin olun. Bu ürün ve özel kimyasal maddeler hakkında daha fazla bilgi için işvereninize iletişime geçin. Tavsiye için lütfen bayinizle veya DuPont'la iletişime geçin. Bu ürünün uygunsuz kullanılması nedeniyle ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Kullanıcı, KKD seceren temel alabileceğii bir risk analizi gerçekleştirmelidir. Bu tulumun ve yardımcı donanım (eldiven, botlar, koruyucu solunum donanımı vb.) kombinasyonunun seçilmesine ve doğru olduğunu ve bu tulumun performansı, giymek rahatlığı veya işil gerilimi açısından belirli bir iş için nadir süre giyilebileceğine kullanıcı kendisi karar verecektir. Kullanım koşulları kontrolümüzün dışında olduğundan, DUPONT, SAĞLANAN BİLGİLERE VE BU ÜRÜNÜN BELİRLİ BİR KULLANIM İÇİN PERFORMANSINA İLİŞKİN AÇIK VEYLA ZİMMİ HİÇBİR GARANTİ YA DA GÜVENCE VERMEZ VE YÜKÜMLÜLKÜ ÜSTLENMEZ. DuPont, bu tulumun uygun olmayan kullanımlarına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

KULLANIŞA HAZIRLIK: Beklenmedik bir hasar durumunda, tulumu giymeyin.

SAKLAMA VE NAKLİYAT: Bu tulum, UV ışığı ekspozürü bulunmayan karanlık bir ortamda (karton kutu) 15 ve 25°C arasındaki sıcaklıklarda 2 yıla kadar muhafaza edilebilir. Ürün, orijinal ambalajında taşılmalı ve saklanmalıdır.

İMHA ETME: Bu tulum, kontrol altındaki bir arazide çevreye zarar gelmeyecek bir şekilde yakılabilir. Kontamine tulumların imha edilme işlemi, ulusal veya yerel yasalarla düzenlenir.

UYGUNLUK BEYANI: Uygunluk beyanı şu adresden indirilebilir: www.safespec.dupont.co.uk

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑ ΔΙΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ① Εμπορικό Σήμα. ② Κατασκευαστής φόρμας εργασίας. ③ Στοιχεία μοντέλου: Το Tyvek® 400 DualCombi model TD125S είναι το όνομα μοντέλου φόρμας εργασίας με γιακά, το οποίο διαθέτει ελαστικοποίηση στις μανσέτες, τους αστραγάλους και τη μέση. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης παρέχουν πληροφορίες για τη συγκεκριμένη φόρμα εργασίας. ④ Η φόρμα πλούτος τις απαιτήσεις για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό μερών του σώματος Κατηγορίας III, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, πιο συγκεκριμένα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425. Τα πιστοποιητικά έλεγχου τύπου και διασφάλισης ποιότητας εκδόθηκαν από την SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland, με αριθμό κοινωνιοποιημένου οργανισμού της ΕΕ 0598. ⑤ Υποδεικνύεται συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το ρουχισμό προστασίας από χημικές ουσίες: EN 13034:2005 + A1:2009 Tip PB [6]. ⑥ Το άποτομο φορέα τη φόρμα θα πρέπει να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. ⑦ Το εικονόγραμμα προσδιορισμού μεγέθους υποδεικνύει τις διαστάσεις σώματος (στις κάτιστες) και την αντιστοίχηση με τον κωδικό με χαρακτήρες. Ελέγχετε τις διαστάσεις του σώματος σας και επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος. ⑧ Χώρα προέλευσης: ⑨ Έτος κατασκευής: ⑩ Έτος κατασκευής: ⑪ Εύφορο λιπαρό. Μην πλησιάζετε σε φλόγα. Τα συγκεκριμένα ενδύματα ή και ωφάσματα δεν είναι πυρίμαχα και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά σε πρέγες θερμόπτατα, γυμνή φλόγα, σπινθήρες ή σε δυνάμει εύφλεκτο περιβάλλον. ⑫ Μην επαναχρησιμοποιείτε το προϊόν. ⑬ Πληροφορίες σχετικά με άλλα πιστοποιητικά ανέξαρτής της σήμανσης CE και του ευρωπαϊκού κοινωνιοποιημένου οργανισμού (βλ. ξεχωριστή ενότητα στο τέλος του εγγράφου).

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ:

(Η απόδοση ισχύει μόνο για την μπροστινή πλευρά του Tyvek®. Το πίσω τμήμα δεν παρέχει προστασία από χημικά υγρά ή σωματίδια.)

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΦΑΣ ΜΑΤΟΣ

Δοκιμή	Μέθοδος Δοκιμής	Αποτέλεσμα	Κατηγορία EN*
Αντοχή σε τριβή	EN 530 Μέθοδος 2	> 10 κύκλοι	1/6**
Αντίσταση στη δημιουργία ρωγμών κατά την κάμψη	EN ISO 7854 Μέθοδος B	> 1.000 κύκλοι	1/6**
Αντίσταση σε τραπεζοειδή διάτμηση	EN ISO 9073-4	> 10 N	1/6
Τάση σφελκυσμού	EN ISO 13934-1	> 30 N	1/6
Αντοχή σε διάτρηση	EN 863	> 5 N	1/6

*Κατά το Πρότυπο EN 14325:2004 **Οπτικό τελικό σημείο

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΠΡΑ (EN ISO 6530)

Χημική ουσία	Δείκτης διαπερατότητας - Κατηγορία EN*	Δείκτης απωθητικότητας - Κατηγορία EN*
Θειικό οξύ (30%)	2/3	3/3
Υδροξείδιο του νατρίου (10%)	1/3	1/3

* Κατά το Πρότυπο EN 14325:2004

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΦΗΣ

Μέθοδος Δοκιμής	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Κατηγορία EN*
Αντοχή ραφής (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

* Κατά το Πρότυπο EN 14325:2004

IFU. 14

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ: Η συγκεκριμένη φόρμα προστατεύει μόνο μέρη του σώματος και προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές όπου εκτίθεται το μπροστινό μέρος του σώματος, με σκοπό την προστασία των μερών του σώματος που εκτίθενται σε κίνδυνο. Έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες ή για να προστατεύει ευαίσθητα προϊόντα και διαδικασίες από τη μόλυνση που προέρχεται από ανθρώπινες δραστηριότητες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Το συγκεκριμένο ένδυμα ή και ύφασμα δεν είναι πυρίμαχο και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε πηγές θερμότητας, γυμνή φλόγα, σπινθήρες ή σε εν δυνάμει εύφλεκτο περιβάλλον. Τα ύφασματα τίκνονται περίπου στους 135°C. Η έκθεση σε ορισμένα πολύ λεπτά σωματιδιά, έντονους φεκασμούς και διαβροχή από επικίνδυνες ουσίες ενδέχεται να καθιστά απαραίτητες τις φόρμες εργασίας μεγαλύτερης μηχανικής αντοχής και καλύτερων μονωτικών ιδιοτήτων από αυτές που παρέχει η συγκεκριμένη φόρμα. Κατά το ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN 13034:2005 + A1:2009, Τύπος PB [6-B]) για το ρουχισμό προστασίας από χημικές ουσίες Κατηγορίας III: Η συγκεκριμένη φόρμα προστατεύει μέρη του σώματος και δεν έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τη δοκιμή φεκασμού χαμηλού επιπέδου για ολόκληρες φόρμες (EN ISO 17491-4:2008 Μέθοδος A). Ο χρήστης θα πρέπει να ξεσφαλίζει κατάλληλη συμβατότητα αντιδραστηρίου και ενδύματος πριν από τη χρήση. Η συγκεκριμένη φόρμα δεν είναι κατάλληλη για χρήση με ορισμένα χημικά και επικίνδυνους παραγόντες. Το φερμουάρ της συγκεκριμένης φόρμας πρέπει να είναι εντελώς κλειστό, ενώ τα μανίκια και τα σκέλη του παντελονιού πρέπει να εκτείνονται, ώστε να καλύπτουν πλήρως τους καρπούς και τους αστραφάλους αντιστοιχα. Βεβαιωθείτε ότι το ένδυμα προσαρδόζεται σωστά, όταν χρησιμοποιείτε τη θηκή αντίχειρα. **Σημείωση: Από ύφασμα Tyvek® κατασκευάζονται μόνο το μπροστινό τμήμα της φόρμας και το παντελονιό, τα μανίκια και ο γιακάς.** Το υλικό του πίσω μέρους δεν παρέχει στο άτομο που φοράει τη φόρμα προστασία από χημικά υγρά ή σωματιδιά. Αποφύγετε πιθανή μόλυνση στο πίσω τμήμα. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε μια διαδικασία ασφαλείας, σε περίπτωση φεκασμού ή διαβροχής υγρών στο πίσω τμήμα της φόρμας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Θα πρέπει να προσέχετε όταν βάζετε και βγαζετε τη συγκεκριμένη φόρμα, ώστε αυτή να ξευπηρετεί την προβλεπόμενη χρήση για την οποία προορίζεται αφού τη βάλετε και την βγαλετε. Η συγκεκριμένη φόρμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον ή κατά το χειρισμό εύφλεκτων, καθώς και τα κατάλληλα μέσα από μικής προστασίας που χρειάζονται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κατάλληλο ένδυμα για την εργασία σας. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με την DuPont. Η ακατάλληλη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό. Ο χρήστης πρέπει να διενεργήσει μια ανάλυση βάσει της οποίας θα επλέξει ΜΑΠ. Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος να κρίνει την επιλογή και το σωστό συνδυασμό της συγκεκριμένης φόρμας και βοηθητικού εξοπλισμού (γάντια, μπότες, εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας κ.λπ.), καθώς και το χρόνο για τον οποίο μπορεί να φορείται η συγκεκριμένη φόρμα για μια συγκεκριμένη εργασία, ανάλογα με την απόδοσή της, την άνεση που παρέχει και την καταπόνηση που προκαλεί στο χρόντο λόγω θερμοτητας. Επειδή οι συνθήκες χρήσης δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής μας, Η DUPONT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ KAMIA ΕΓΓΥΗΣΗ, RHTH Η ΣΩΛΗΡΗ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ KAMIA ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. Η DuPont δεν αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη χρήση της συγκεκριμένης φόρμας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ: Σήμεραν περίπτωση που η φόρμα παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, μην την φορέσετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Η συγκεκριμένη φόρμα μπορεί να φυλαχθεί σε θερμοκρασία μεταξύ 15 και 25°C σε σκοτεινό μέρος (χαρτοκιβώτιο) χωρίς έκθεση σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία για διάστημα έως 2 έτη. Το προϊόν θα πρέπει να μεταφέρεται και να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία.

ΔΙΑΘΕΣΗ: Η συγκεκριμένη φόρμα εργασίας μπορεί να αποτελφωθεί ή να ταφεί σε ελεγχόμενο χώρο ταφής απορριμάτων, χωρίς να προκληθεί βλάβη στο περιβάλλον. Οι διαδικασίες διάθεσης μολυσμένων ενδυμάτων διέπονται από την εθνική ή τοπική νομοθεσία.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Μπορείτε να κάνετε λήψη της δηλώσης συμμόρφωσης από την παρακάτω διεύθυνση: www.safespec.dupont.co.uk

HRVATSKI

UPUTE ZA UPORABU

SISEETIKETI MÄRGISTUSED ① Zaštitni znak. ② Proizvodač kombinezona. ③ Oznaka modela – Tyvek® 400 DualCombi model TD125S, naziv je modela kombinezona s ovratnikom i elastičnom trakom na manžetama, donjem dijelu nogavica i strukom. U ovim uputama za upotrebu navedene su informacije o kombinezonu. ④ CE oznaka – kombinezon je u skladu s uvjetima III. kategorije osobne zaštite prema za djelomičnu zaštitu tijela, uskladno europskim propisima i Uredbi (EU) 2016/425. Potvrde o vrsti ispitivanja i osiguranju kvalitete izdaje tvrtka SGS Fimko Oy, Takomatice 8, FI-00380 Helsinki, Finland, uz broj 0598 prijavljenog tijela Europske komisije. ⑤ Oznakačava usklađenost s europskom normom za kemijsku zaštitu odjeće. ⑥ Djelomična zaštita tijela koju omogućuje ovaj kombinezon u skladu s europskim normama za kemijsku zaštitu odjeće: EN 13034:2005 + A1:2009 vrsta PB [6]. ⑦ Osoba koja nosi kombinezon treba pročitati upute za upotrebu. ⑧ Na piktogramu s veličinama navode se tjelesne mjere (u cm i inčima/stopama) i povezanost s kodom u obliku slova. Izmjerite se i odaberite ispravnu veličinu. ⑨ Zemlja podrijetla. ⑩ Datum proizvodnje. ⑪ Zapaljivi materijal. Čuvati dalje od vatre. Ovaj odjevni predmet i/ili tkanine nisu otporni na plamen te se ne smije nositi u blizini izvora topline, otvorenog plamena, iskr ili potencijalno zapaljivog okružja. ⑫ Nije namijenjeno za ponovnu upotrebu. ⑬ Informacije s drugih potvrda koje su neovisne o CE oznakama i europskom prijavljenom tijelu (pogledajte poseban dio na kraju dokumenta).

IZVEDBA KOMBINEZONA: (Izvedba primjenjiva samo na prednji dio Tyvek®. Stražnji dio ne pruža zaštitu od tekućih kemikalija ili kemijskih čestica).

FIZIKALNA SVOJSTVA TKANINE	Ispitivanje	Način ispitivanja	Rezultat	EN razred*
Otpornost na habanje	EN 530, način 2	> 10 ciklusa		1/6**
Otpornost na savijanje	EN ISO 7854, način B	> 1000 ciklusa		1/6**
Trapezoidna otpornost	EN ISO 9073-4	> 10 N		1/6
Vlačna čvrstoća	EN ISO 13934-1	> 30 N		1/6
Otpornost na probijanje	EN 863	> 5 N		1/6

*Sukladno normi EN 14325:2004 **Vizualna krajnja točka

Kemijska	Indeks prodiranja	Indeks repelentnih svojstava – EN razred*
Sumporna kiselina (30 %)	2/3	3/3
Natrijev hidroksid (10 %)	1/3	1/3

* U skladu s normom EN 14325:2004

Način ispitivanja	Rezultat ispitivanja	EN razred*
Čvrstoća šava (EN ISO 13935-2)	> 30 N	1/6

* U skladu s normom EN 14325:2004

Za dodatne informacije o pregradnim svojstvima, obratite se svojem dobavljaču ili DuPontu: dpp.dupont.com

RIZICI ZA KOJE JE PROIZVOD DIZAJNIRAN: Ovaj odjevni predmet i/ili tkanine nisu otporni na plamen te se ne smije nositi u blizini izvora topline, otvorenog plamena, iskr ili potencijalno zapaljivog okružja. Tkanine se topa na temperaturi od približno 135°C. Izlaganje određenim vrlo finim česticama, intenzivnom prskanju tekućinama i opasnim tvarima može zahtijevati nošenje kombinezona veće mehaničke čvrstoće i boljih pregradnih svojstava od onih koje nudi ovaj kombinezon. U skladu s europskim standardom (EN 13034:2005 + A1:2009 (vrsta PB[6])) za zaštitu kemijsku odjeću III. kategorije: Ovaj kombinezon pruža djelomičnu zaštitu tijela i nije ispitana na prskanje niske razine za cijelo dijelo (EN ISO 17491-4:2008, način A). Korisnik prije upotrebe mora provjeriti jesu li reagens i odjelo kompatibilni. Ovaj kombinezon nije prikladan za upotrebu s nekim kemikalijama i opasnim sredstvima. Zatvara kombinezona mora biti potpuno osiguran, a rukavi i nogavice moraju potpuno prekrivati zapečać i zglobove. Tijekom korištenja rupe za palac pripazite da odjevni predmet odgovarajuće pristaje. **Napomena: Samo su prednji dio odjevnog predmeta, prednji dio hlača, dio za ruke i ovratnik napravljeni od tkanine Tyvek®.** Materijal na stražnjem dijelu korisniku ne pruža zaštitu od tekućih kemikalija ili kemijskih čestica. Izbjegavajte kontaminaciju na stražnjoj strani. Uspostavite sigurnosnu proceduru za slučaj prskanja tekućine po stražnjem dijelu tijela. **OBLAĆENJE:** Budite pažljivi tijekom oblaćenja i svlačenja kombinezona kako bi on sluzio svojoj namjeni nakon oblaćenja i svlačenja. Kombinezon nema antistatička svojstva sukladne normi EN 1149-5:2008. Ne smije se koristiti u prisutnosti zapaljivih ili eksplosivnih atmosfera ili tijekom rukovanja zapaljivim ili eksplosivnim tvarima. Korisnik je dužan utvrditi razinu rizika u određenom okruženju, kao i potrebu i odgovarajući osobnu zaštitnu opremu. Provjerite jeste li odabrali odgovarajući odjevni predmet za svoj posao. Za više informacija o ovom proizvodu i o određenim kemijskim sredstvima obratite se poslodavcu. Za sajvet se obratite svojem dobavljaču ili tvrtki DuPont. Usljed neodgovarajuće upotrebe ovog proizvoda može doći do ozbiljnijih ozljeda. Korisnik je dužan izvršiti analizu rizika na kojoj će temeljiti svoj odabir zaštitne opreme. Korisnik samostalno bira odgovarajući kombinaciju kombinezone i dodatne opreme (rukavice, čizme, respiratorna zaštitna oprema, itd.), kao i koliko će dugu nositi taj kombinezon za određeni rad u skladu s njegovom izvedbom, habanjem i otpornošću na toplinu. S obzirom da ne utječe na uvjete upotrebe, TVRTKA DUPONT NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE NI JAMSTVA, IZRČITA LI PREŠUTNA, I NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA PRUŽENE INFORMACIJE I IZVEDBU OVOG PROIZVODA ZA ODREĐENU SVRHU. DuPont ne preuzima nikakvu odgovornost za neispravnu upotrebu ovog kombinezona.

PRIPREMA ZA UPOTREBU: U slučaju oštećenja, koje je malo vjerojatno, ne odijevati kombinezon.

POHRANA I PRIJEVOZ: Ovaj se kombinezon može čuvati do 2 godine na temperaturi između 15 i 25°C na tamnom mjestu (kartonska kutija), bez izloženosti UV svjetlu. Proizvod se prevozi i pohranjuje u izvornoj ambalaži.

ZBRINJAVANJE: Kombinezon će se splititi ili zakopati na kontroliranom odlagalištu bez utjecaja na okoliš. Zbrinjavanje zagadenih odjevnih predmeta regulirano je nacionalnim ili lokalnim propisima.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI: Izjava o sukladnosti može se preuzeti na adresi: www.safespec.dupont.co.uk

Additional information for other certification(s) independent of CE marking

Regulation 2016/425 on personal protective equipment as brought into UK law and amended.

For the purpose of these instructions for use, all BS EN or BS EN ISO standards are identical to the EN or EN ISO standards, including the date of publication, mentioned in the English text of these user instructions.

Manufacturer:

DuPont de Nemours (Luxembourg) s.r.l.
L-2984 Luxembourg

Importer of record:

Du Pont (U.K.) Limited
Kings Court, London Road

Approved Body address:

SGS United Kingdom Limited
Rossmoor Business Park

UK
CA 0120

Stevenage, Hertfordshire

Ellesmere Port, South Wirral

United Kingdom, SG1 2NG

Cheshire, CH65 3EN

Eurasian Conformity (EAC) - Complies with Technical Regulations of the Customs Union TRTS 019/2011.

Евразийское соответствие (ЕАС) - Соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011.

Комбинезон

ЕАС

TP TC 019/2011

Уровень Защиты

K50, Ш50, Пм, Вн

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ВНУТРЕННЕЙ ЭТИКЕТКЕ ① Товарный знак. ② Изготовитель комбинезона. ③ Обозначение модели: Tyvek® 400 DualCombi — это название модели защитного комбинезона с воротником и эластичными манжетами на штанах и рукавах, а также эластичной вставкой на талии. В данной инструкции по применению представлена информация об этом комбинезоне.

④ Маркировка CE: комбинезон соответствует требованиям к средствам индивидуальной частичной защиты категории III Регламента (EU) 2016/425 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза. Свидетельство об испытании типа и свидетельство подтверждения качества, выданные организацией SGS Fimko Oy, Takomatie 8, FI-00380 Helsinki, Finland (Финляндия), которой уполномоченным органом Европейской комиссии присвоен номер 0598. ⑤ Подтверждение соответствия требованиям европейских стандартов в отношении костюмов химической защиты. ⑥ Данный комбинезон обеспечивает частичную защиту тела в соответствии с требованиями европейских стандартов в отношении костюмов химической защиты: EN 13034:2005 + A1:2009 (тип PB [6]). ⑦ Пользователь должен ознакомиться с настоящей инструкцией по применению. ⑧ На графическом изображении размеров указываются измерения тела в сантиметрах и соответствующие буквенные обозначения. Снимите с себя мерки и выберите правильный размер. ⑨ Страна происхождения. ⑩ Дата изготовления. ⑪ Легковоспламеняющийся материал. Беречь от огня. Одежда данного типа и (или) материалы не являются огнестойкими и не должны использоваться вблизи источника тепла, открытого огня, искр или в среде, где существует риск воспламенения. ⑫ Не использовать повторно.

⑬ Информация о сертификации помимо маркировки CE и уполномоченного органа сертификации EC.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИНЕЗОНА

(Только передняя часть комбинезона Tyvek® отвечает заявленным эксплуатационным характеристикам. Вставка на спине не защищает от просачивания жидких химических веществ и проникновения частиц).

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Испытание	Метод испытания	Результат	Класс по EN*
Стойкость к истиранию	EN 530 (метод 2)	>10 циклов	1/6**
Стойкость к образованию трещин при многократном изгибе	EN ISO 7854 (метод В)	>1000 циклов	1/6**
Прочность на трапециoidalный разрыв	EN ISO 9073-4	>10 Н	1/6
Прочность на разрыв при растяжении	EN ISO 13934-1	>30 Н	1/6
Устойчивость к проколу	EN 863	>5 Н	1/6

* В соответствии со стандартом EN 14325:2004 ** Видимый результат

УСТОЙЧИВОСТЬ МАТЕРИАЛА К ПРОСАЧИВАНИЮ ЖИДКОСТЕЙ (EN ISO 6530)

Химическое соединение	Показатель просачивания — класс по EN*	Показатель отталкивающих свойств — класс по EN*
Серная кислота (30 %)	2/3	3/3
Гидроксид натрия (10 %)	1/3	1/3

* В соответствии со стандартом EN 14325:2004

СВОЙСТВА ШВОВ

Метод испытания	Результат	Класс по EN*
Прочность швов (EN ISO 13935-2)	>30 Н	1/6

* В соответствии со стандартом EN 14325:2004

Дополнительную информацию о степени барьера защиты можно получить у поставщика или в компании DuPont: dpp.dupont.com

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ. Данный комбинезон обеспечивает защиту отдельных частей тела и разработан для выполнения задач при фронтальном воздействии. Он предназначен для защиты пользователя от опасных веществ, продуктов и процессов — от загрязнения при контакте с людьми.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Одежда данного типа и (или) материалы не являются огнестойкими и не должны использоваться вблизи источника тепла, открытого огня, искр или в среде, где существует риск воспламенения. Материалы плавятся при температуре 135 °C. В случае присутствия в среде частиц очень малых размеров, интенсивного распыления и разбрзгивания опасных веществ может возникнуть необходимость применения защитных комбинезонов с более высокой степенью механической прочности или барьера защиты, чем у данного изделия. В соответствии с требованиями европейского стандарта (EN 13034:2005 + A1:2009; тип PB [6-B]) в отношении костюмов химической защиты категории III: данный комбинезон обеспечивает защиту отдельных частей тела. Испытание обрызгиванием комбинезона в целом (EN ISO 17491-4:2008) не проводилось. Перед применением пользователь должен удостовериться, что комбинезон может быть использован для защиты от конкретного реагента. Этот комбинезон не предназначен для работы с определенными химикатами и опасными веществами. Замок-молния должен быть застегнут до конца, а рукава и штаны полностью закрывать руки и ноги до лодыжек из запястий. Если вы продеваете большие пальцы в отверстия на манжетах рукавов, убедитесь, что комбинезон правильно надет. **Примечание.** Из материала Tyvek® изготовлены только передняя часть комбинезона и штаны, а также рукава и воротник. Материал задней части комбинезона не защищает от просачивания жидких химических веществ и проникновения частиц. Избегайте попадания каких-либо загрязняющих веществ на спинку комбинезона. Перед применением должны быть разработаны правила техники безопасности на случай разбрзгивания или распыления жидкостей на незащищенную заднюю часть комбинезона. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНЕЗОНА.** Во избежание повреждения комбинезона и сохранения защитных характеристик осторожно надевайте и снимайте его. Данный комбинезон не имеет антистатических свойств согласно стандарту EN 1149-5:2008. Запрещено использовать комбинезон при наличии в среде легковоспламеняемых или взрывоопасных веществ или во время работы с ними. Пользователь должен самостоятельно определить степень риска в конкретной среде и подобрать соответствующие средства индивидуальной защиты. Убедитесь, что характеристики защитного комбинезона соответствуют требованиям, предъявляемым к выполняемой работе. За консультациями обращайтесь к поставщику или в компанию DuPont. В случае неправильного применения защитного комбинезона возможно получение серьезных травм. Пользователь должен оценить степень риска при выборе СИЗ. Пользователь должен самостоятельно выбрать защитный комбинезон и принять решение о правильности его сочетания со вспомогательными средствами защиты (перчатки, болонки, респиратор и др.), а также о продолжительности использования одного и того же комбинезона для конкретной работы с учетом его характеристик, удобства ношения и тепловой нагрузки. Ввиду того, что компания DuPont не контролирует условия эксплуатации изделий, мы не даем каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, и не несем ответственности за предоставленную информацию и характеристики данного изделия при конкретных условиях использования. Компания DuPont не несет ответственности за неправильное применение данного защитного комбинезона.

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ. Перед началом эксплуатации провести осмотр на предмет повреждений. В случае выявления дефектов (что маловероятно) не используйте защитный комбинезон.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. Защитный комбинезон может храниться при температуре 15–25 °C в темном месте (например, картонной коробке), защищенным от попадания ультрафиолетовых лучей, не более 2 лет. Транспортировка и хранение изделия должны осуществляться в оригинальной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ. Защитный комбинезон может быть утилизирован путем складывания или захоронения на контролируемых полигонах без ущерба для окружающей среды. Утилизация зараженной одежды регулируется национальным или местным законодательством.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ. Декларацию о соответствии можно загрузить на странице www.safespec.dupont.co.uk

Размеры тела в см

Размер	Обхват груди	Рост	Размер	Обхват груди	Рост
S	93–102	152–170	2XL	115–124	182–193
M	93–102	160–170	3XL	125–134	187–193
L	101–110	165–175	4XL	134–143	193–200
XL	109–117	172–187			

Дюпон де Немур (Люксембург) С.а.р.л.

Ру Женераль Patton

L-2984 Люксембург

dpp.dupont.com

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

DuPont Personal Protection
DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l.
L-2984 Luxembourg
T. +352 3666 5111

UNITED STATES

Customer Service
1-800-931-3456

ASIA PACIFIC

Australia ppe.dupont.com.au www.dupont.com.au www.safespec.dupont.asia	Hong Kong ppe.dupont.hk www.dupont.hk www.safespec.dupont.cn	Indonesia www.safespec.dupont.asia	Korea ppe.dupont.co.kr www.dupont.co.kr www.safespec.dupont.co.kr	New Zealand ppe.dupont.com.au www.dupont.co.nz www.safespec.dupont.asia
---	---	---	---	---

LATIN AMERICA

Argentina Servicio al cliente: www.dupont.com.ar www.safespec.dupont.com.ar	Brasil Atendimento ao cliente: www.dupont.com.br www.safespec.dupont.com.br	Colombia Servicio al cliente: www.dupont.com.co www.safespec.dupont.com.co	México Servicio al cliente: www.dupont.mx www.safespec.dupont.mx
---	---	--	--